

U wilt dat een bezoeker zonder door het menu te moeten scrollen een oproep kan starten. Deze functie is enkel beschikbaar op scrollintercoms. Het is hiervoor noodzakelijk een tijdsbereik aan te maken.

STAP 1: Log in op uw account op intratone.info en klik op “Tijdsbereiken” in de menubalk bovenin het scherm.

STAP 2: Klik op « Toevoegen ».

The screenshot shows the top navigation bar of the intratone website. The 'Tijdsbereiken' menu item is highlighted with a yellow circle containing the number 1. Below the navigation bar, the 'Tijdsbereiken' section is visible, with the 'Toevoegen' button highlighted by a yellow circle containing the number 2.

Naam	van	tot	Toegepast op	Gebruik
9h 17h	01 januari	31 december	De buiten-/binnentoeegangen	1
Reinigung	01 januari	31 december	De alarmen	0
TEST	01 januari	31 december	De sleutels, badges en afstandsbedieningen	0

STAP 3: Geef het tijdsbereik een naam.

STAP 4: Als u wil dat een druk op de belknop alleen op bepaalde tijden een directe oproep start, verandert u het schema.

STAP 5: In het drop-down menu, kies “De oproepknop of D, van drukknop”.

STAP 6: In de tabel zoals hieronder, vinkt u alle vakjes uit.

STAP 7: Klik op “Registreren”.

The screenshot shows the 'Tijdsbereik' configuration form. The 'Naam' field is highlighted with a yellow circle containing the number 3. The time selection grid is highlighted with a yellow circle containing the number 4. The 'binnen het bereik' legend is highlighted with a yellow circle containing the number 5. The 'Toegepast op' dropdown menu is highlighted with a yellow circle containing the number 6. The 'Registreren' button is highlighted with a yellow circle containing the number 7.

Naam

Geldigheid

De feestdagen toevoegen

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

binnen het bereik
 buiten het bereik

Toegepast op


Gedrag	binnen het bereik	buiten het bereik
drukken op de oproepknop of D, van drukknop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deze knop is niet actief	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STAP 8: Klik op het tabblad "Mijn residenties".

STAP 9: Selecteer de residentie waar de intercom is geprogrammeerd.



STAP 10: Selecteer de intercom waar het tijdsbereik moet worden toegepast.

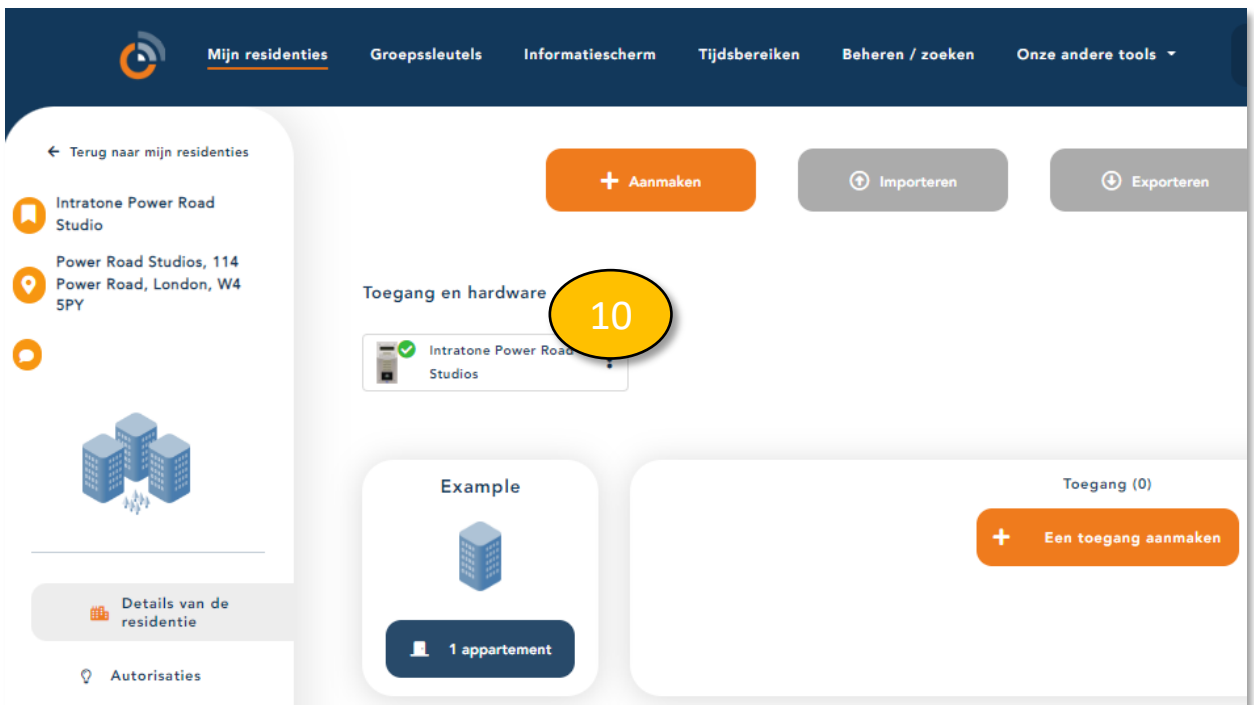

STAP 11: Klik op "Configureren".

Buitentoeegang

Naam van de toegang



Aangesloten op de centrale **11**

De namen weergeven


Sleutelkluis

Bereik voor vrije toegang

STAP 12: Klik op "Configureer mij".

Centrale


03-0102 | ENL-CIC12 met GSM-blok of Visio 3G-paneel

 03-0102

Niet bijgewerkt

Naam
Taal
Serienummer
Contractnr.
Telefoon / Nr. module
Deurkaart 2 Ja Nee
Deurkaart 3 Ja Nee
Deurkaart 4 Ja Nee
Commentaar


CONNECT.IT



0 Connect.it

Connector 1

Intratone Power Road Studios



12

[In beheer](#)

Opmerking: om de meldingen op aansluitblok 3 en 4 in te stellen, moet u aangeven dat er deurkaarten aanwezig zijn

STAP 13: Bij "Tijdblok van de oproepknop" selecteert u het zojuist aangemaakte tijdsbereik.

STAP 14: Voer het telefoonnummer in waarheen gebeld moet worden als op de belknop wordt gedrukt.

Tekstbericht (afhankelijk van het tijdstip)

Vast bericht of uitrolbericht: Vast Uitrol

Op het paneel getoond bericht: PLEASE SELECT A NAME BY PRESSING ON THE ARROWS..

Configuratie van de camera

Standaard toetsenbordbediening: Invoreen van een code voor het toetsenbord (standaard)

Deodus Registratie ter plaatse activeren in de appartementen: Meer informatie: [klik hier](#)

Let op als u deze registratie ter plaatse activeert, openen alle badges de toegangsdeuren

Tijdblok van de oproepknop: -Keuze van een bereik-

Telefoonnummer van de oproepknop:

OPTIE video-oproep

STAP 15: Als u wilt dat de oproep in video plaatsvindt, dient u een fiche aan te maken (in een appartement).

The record

Name: Intratone

Username:

Primary phone: 02080379015

Secondary phone:

Video call: This box is automatical

Email address [?](#):

Speed dial no.:

Display type: Name, Username, Speed dial

Display: Normal

Time range: -Choose a time range-

Intratone

Save Delete Move to