INTERPHONE À DÉFILEMENT
Intracode

Pose en saillie : rapide et sans dégât

Ultra-résistant

Interphone Vidéo Intracode à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité - Pose en saillie

VIDEO · ANTI VANDALE · 4G-IP · RTC

GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS	max. 200	max. 1 000
SYSTÈME		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP	•	•
Réseaux filaires (RTC)	non	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module déporté	•	•
Connexion à une caméra déportée	•	•
Nombre d'interphones par module	1 vidéo	1 vidéo + 1 audio
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé	•	•
Lecteur de proximité	•	•
POSE		
Pose en saillie	•	•
FINITIONS		
Zamak	•	•
Bronze	•	•

+ D'INFOS :
se reporter
aux pages 48 et 49
LES CENTRALES

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours…) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement [1]	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

[1] *Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
24 V DC - 2,5 A mini

CÂBLAGE

CENTRALE 2 PORTES
03-0101
Module 4G-IP - Centrale
6 fils (3 paires torsadées)
Ø 8/10e - Max : 100 m
Centrale - Interphone
6 fils (3 paires torsadées)
Ø 8/10e - Max : 100 m
Interphone - Module 4G-IP
2 fils (1 paire torsadée)
Ø 8/10e - Max : 100 m

CENTRALE 1 PORTE
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Max : 100 m
Centrale - Interphone
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Max : 100 m
Interphone - Module 4G-IP
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10e - Max : 100 m

DIMENSIONS INTERPHONE

L x H x P
140 x 320 x 25 mm
(+ ép. Lecteur : 4,5 mm)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone
-20° C à +60° C
Indice Protection Interphone
IP54
Pose en extérieur

GAMME

RÉFÉRENCES	INTERPHONE SEUL
01-0101	Finition zamak
01-0102	Finition bronze
	PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)
01-0104	Finition zamak
01-0106	Finition bronze
	PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)
01-0103	Finition zamak
01-0105	Finition bronze

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

Classique — **Forfait de services**

XL — **Forfait de services tout inclus**

Prépayé — **Formule 15 ans tout inclus**

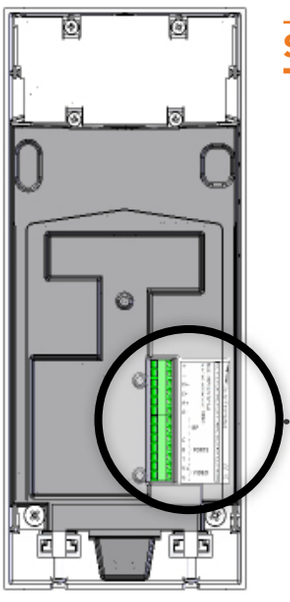
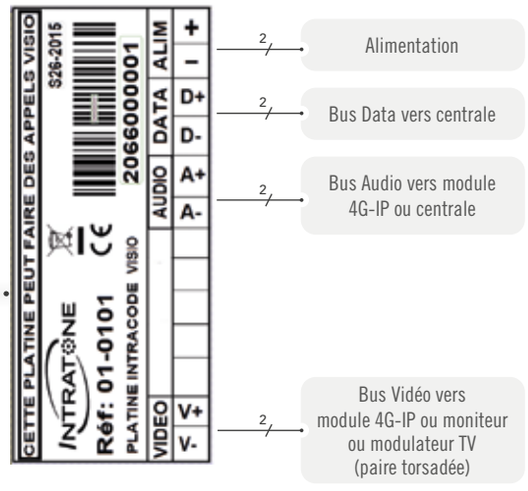
SCHÉMA SIMPLIFIÉ