



## TUTORIEL [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

L'auto-apprentissage par appartement permet d'enregistrer les badges des résidents dans leurs appartements respectifs.

En sélectionnant leur fiche sur l'interphone, puis, en présentant leur badge devant le lecteur, celui-ci sera enregistré sur intratone.info.

Il sera lié à une autorisation d'ouverture sur la platine où il aura été présenté.

### Attention :

Sans apprentissage au préalable, l'ouverture de la porte n'est pas possible depuis l'extérieur.

Deux solutions sont alors possibles pour permettre l'accès au bâtiment :

- par code clavier, à laisser temporairement ou de manière permanente.
- par plage horaire d'accès libre pour tous les badges compatibles MIFARE.

Se reporter aux notices des codes et des plages horaires pour plus d'informations.

A1



### Mes résidences

10 sites (1 à 10)



A1

Connectez vous au site de gestion [www.intratone.info](http://www.intratone.info) et allez dans l'onglet « Mes résidences ».

A2

Sélectionnez la résidence où vous souhaitez activer l'option.

# Activation de l'apprentissage par appartement

# intratone

# Activation de l'apprentissage par appartement

← Retour à mes sites

Ma résidence de démon

12 rue des démon

44190 Nantes

Résidence simplifiée



Accès

A3

Hall

+ Créer

↳ Importer

↳ Exporter

A3

Cliquez sur l'interphone où vous souhaitez activer l'option.

Nom de l'accès

Hall



Changer le logo

Interphone vidéo Intracode écran couleur

01-0201

Connecté sur la centrale

Connect it 78832603

Configurer

Afficher les noms

Affichage

Coffre à clés

Ajouter

Plage d'accès libre

-Ch

A4

Configurer la centrale

Enregistrer

Supprimer

A4

Cliquez sur « Configurer la centrale ».

CONNECT.IT

Connecteur 1

Hall

Configurez moi

Gérer les alertes ⚠

0 Connect.it

A5

Puis cliquez sur « Configurer moi » sur l'interphone souhaité.

# Activation de l'apprentissage par appartement

## Paramètres du connecteur n° 1

### Paramètres de la platine

Préfixe	<input type="text"/>
Numéro de renvoi commun	<input type="text"/>
Ouverture de la porte si pas de réseau GSM	Oui <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/>
Durée de contrôle	<input type="text" value="30"/>
Nombre de sonnerie	<input type="text" value="4"/>
Activation des messages vocaux	<input checked="" type="checkbox"/>
Message vocal au passage d'un badge	<input type="checkbox"/>
Affichage de l'heure	<input type="checkbox"/>
Activation de la levée de doute audio	Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/>
Activation de la levée de doute vidéo	Oui <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/>
Volume Haut Parleur	<input type="range" value="40"/>
Message texte (sinon l'heure)	<input type="text"/>
Message fixe ou défilant	Fixe <input type="radio"/> Défilant <input checked="" type="radio"/>
Message affiché sur la platine	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SÉLECTIONNER UN AVANT ES ▼</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">A6</div>
Paramétrage de la caméra	<input type="text"/>
Fonctionnement par défaut du clavier	code clavier (par défaut) ▼
Activer le mode apprentissage dans les appartements	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Plus d'informations : cliquez-ici</b>

Attention, si vous activez cet apprentissage tous les badges ouvriront les accès

## A6

Cochez l'option « Activer le mode apprentissage dans les appartements ».  
Pensez à enregistrer et à mettre à jour la résidence.

Dans une résidence présentant des accès extérieurs et intérieurs, nous recommandons de n'activer l'auto-apprentissage que sur les interphones intérieurs, mais pas extérieurs.



### PENDANT LA PERIODE D'APPRENTISSAGE

Accès libre à tous les badges : pour permettre l'accès à la résidence depuis les accès extérieurs pendant la période d'auto-apprentissage, l'ouverture peut être permise à tous les porteurs de badges compatibles Mifare.



# PHASE D'APPRENTISSAGE REVOLUE

**Etape 1** Autorisations : Une fois tous les badges enregistrés sur leurs accès respectifs, deux autorisations seront créées : l'autorisation du groupe de badges des résidents A, et celle des résidents B.

Il ne restera qu'à rajouter les accès communs dans chacune de ces autorisations.

**Etape 2** Suppression de l'accès libre à tous les badges : Pour n'autoriser l'accès qu'aux badges inscrits sur le site internet de gestion, retirer la plage d'accès libre.

**Etape 3** Désactivation de la fonction auto-apprentissage par appartement sur la platine


**Etape 4** Mise à jour du matériel : Après mise à jour, seuls les badges inscrits pourront rentrer dans la résidence et les bâtiments.

## **Un nouvel interphone a été installé dans votre résidence.**

*Vous possédez des badges qui n'ont pas encore été enregistrés sur ce nouvel interphone.*

*Une procédure simple va nous permettre d'enregistrer définitivement vos badges.*

*Pour cela, merci de suivre les trois étapes suivantes :*

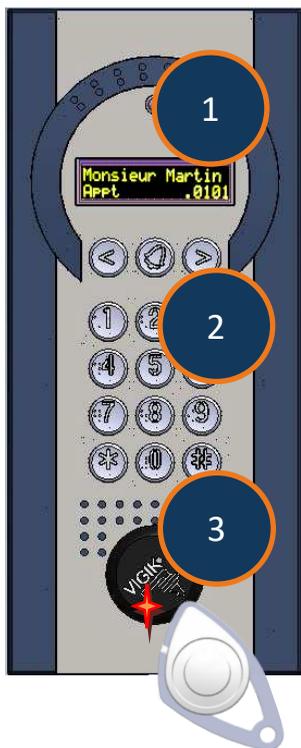

1 Sélectionnez votre fiche d'appel sur l'interphone grâce aux flèches de défilement.



2 Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'appel  , jusqu'à ce que la LED du lecteur de badges clignote rouge.

3 La LED clignote  
➤ passez votre ou vos badge(s) devant le lecteur. Ils seront automatiquement enregistrés.

La LED ne clignote plus

➤ si l'enregistrement n'est pas terminé, revenir à l'étape 2.

Cachet de votre installateur

Cachet de votre syndic