

# SeeSeeBox



***Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour la configuration***

# Obligation Légale



## **Je dois toujours faire :**

Déclaration **CNIL** au nom du syndicat des copropriétaires ou du gestionnaire de l'immeuble (office HLM...). Voir page 6

Si un **employé** vient de façon régulière (Gardien, agent d'entretien...) je le préviens par lettre avec AR et oralement.

Si la caméra filme une partie **privée** ou la **voie publique**, je les caches dans l'appli.

J'installe l'**affiche** qui est fournie et je note la fonction du responsable et le contact pour que les usagés aient accès aux vidéos en cas de besoin.

Je crée un compte Seeseebox pour protéger ma caméra.

## **Je pose la caméra dans un endroit ouvert au public (accès libre) :**

Déclaration à la **préfecture** (Le préfet de police à Paris).

[www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa\\_13806.do](http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do)

Dans une copropriété, faire voter à la **majorité simple** en assemblée générale la pose de la caméra.

# TABLE DES MATIERES

## Chapitre 1 : Installation

- 4 Inclus dans le pack
- 5 Vue d'ensemble
- 6 Avant de commencer : LA CNIL
- 8 Installation

## Chapitre 2 : Configurez

- 10 Comment se connecter
- 13 Régler la caméra sur l'appli
- 14 Choisir la qualité et la durée d'enregistrements




## Chapitre 3 : Regardez des vidéos

- 15 Lecteur vidéo
- 16 Transférer une Seeseebox sur un autre compte
- 17 [www.seeseebox.info](http://www.seeseebox.info)


## Chapitre 4 : Aides

- 18 Dépannage
- 19 Spécifications technique

# Inclus dans le pack

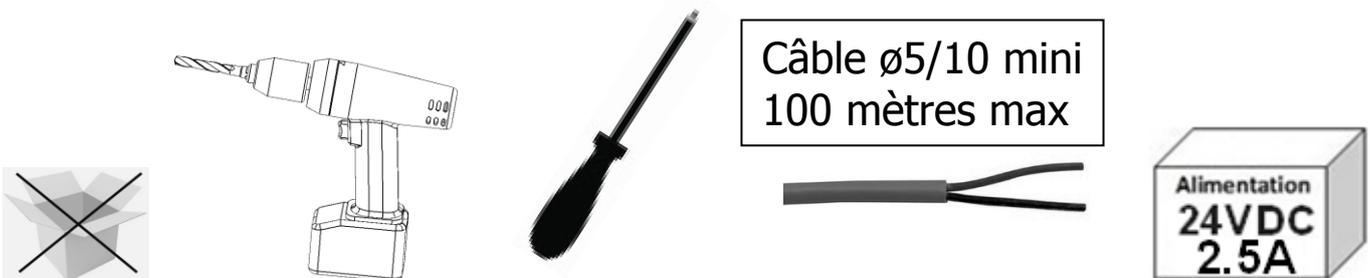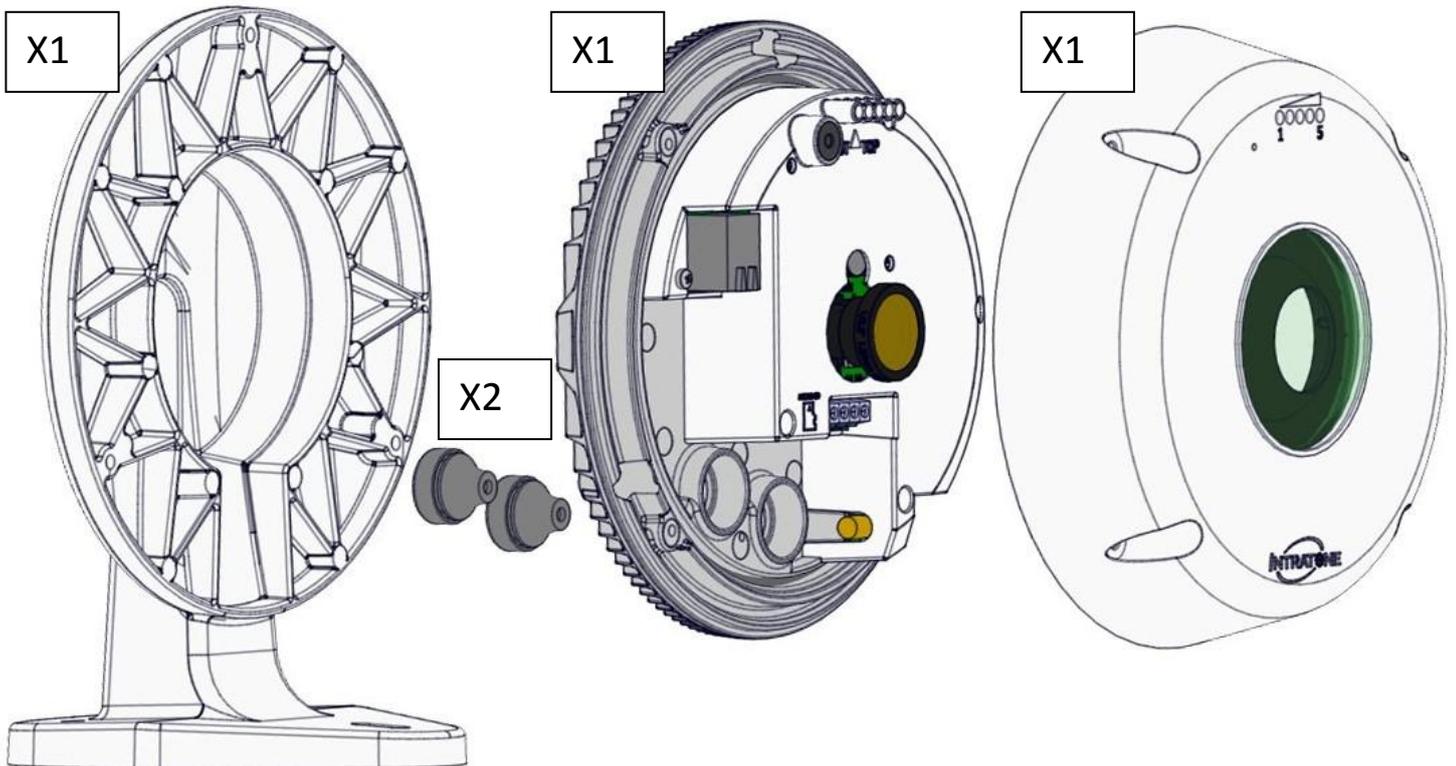
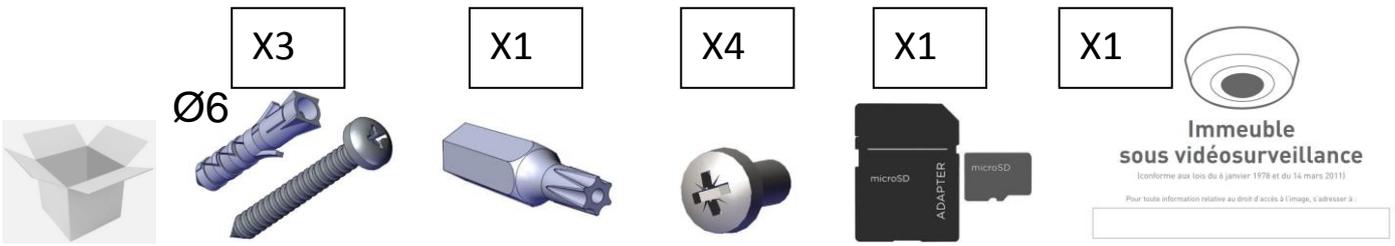


# Vue d'ensemble

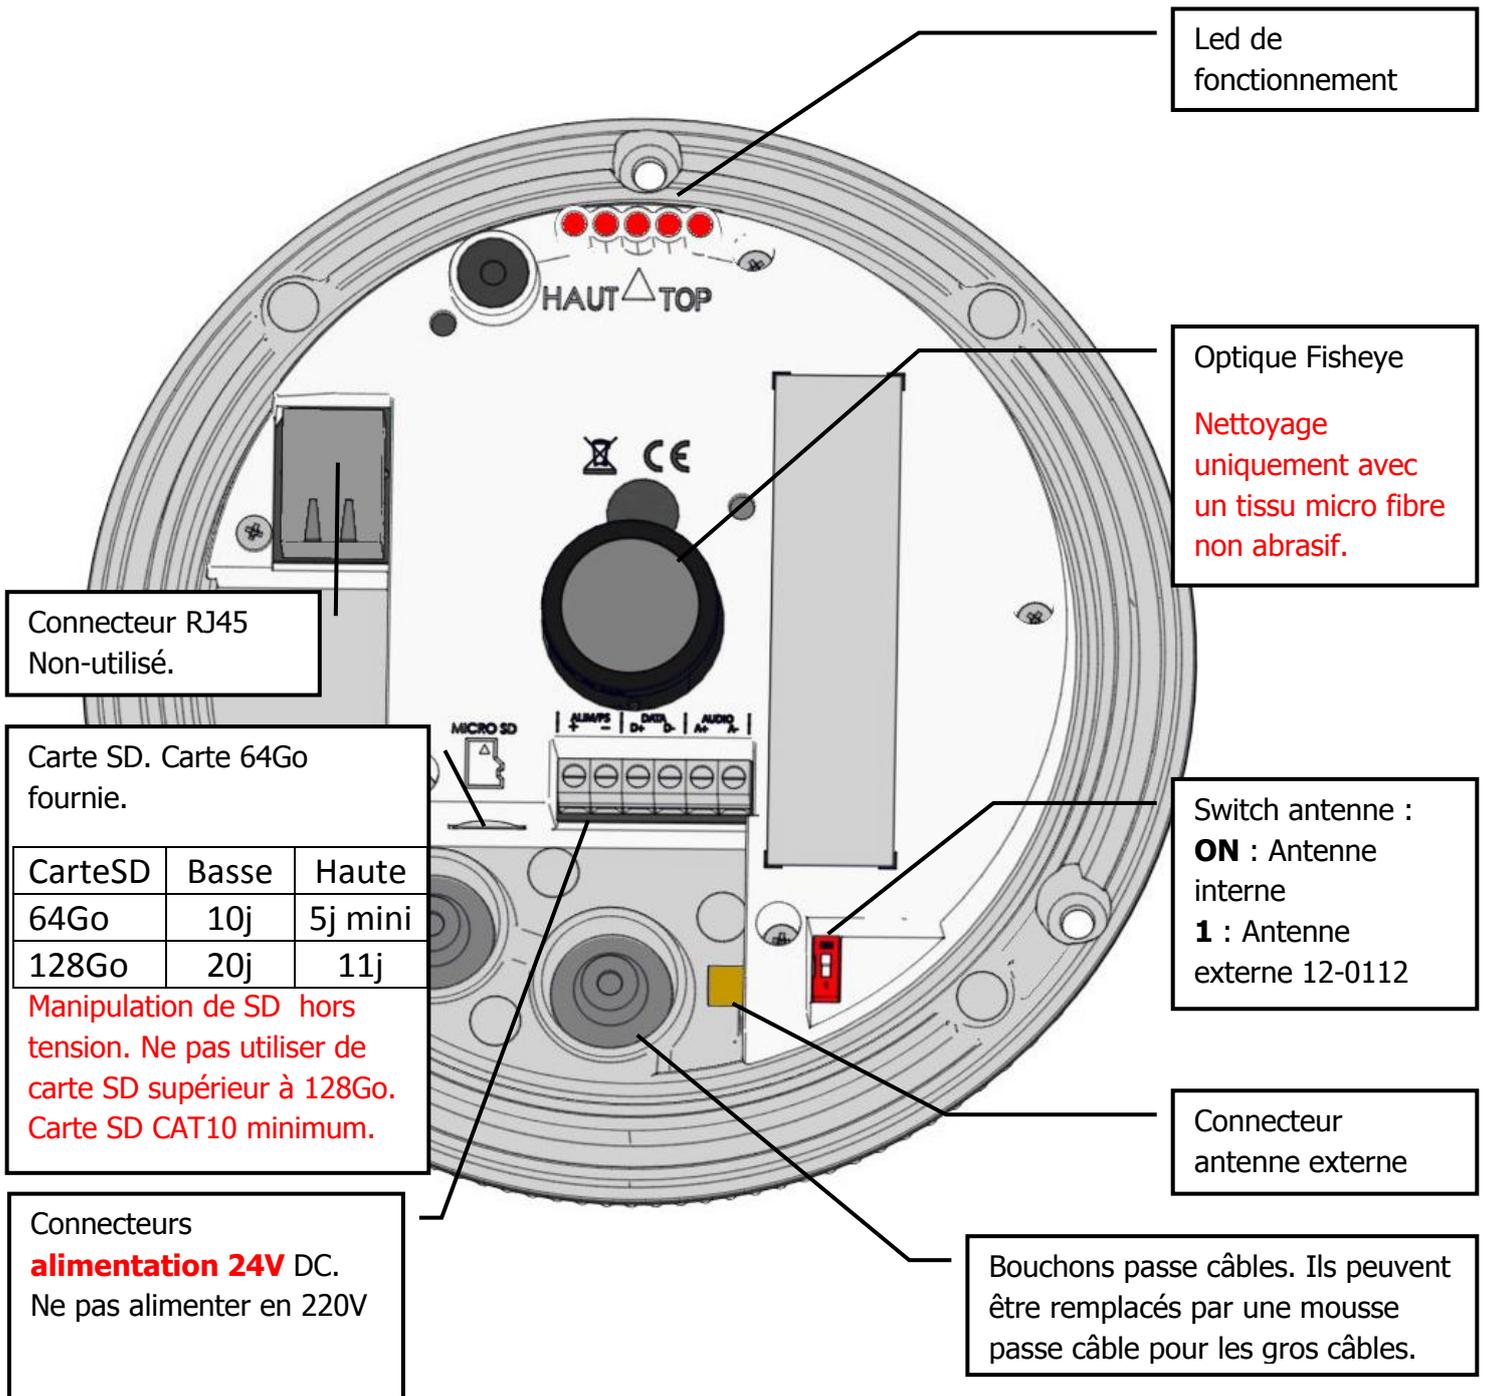

CarteSD	Basse	Haute
64Go	10j	5j mini
128Go	20j	11j

Manipulation de SD hors tension. Ne pas utiliser de carte SD supérieur à 128Go. Carte SD CAT10 minimum.

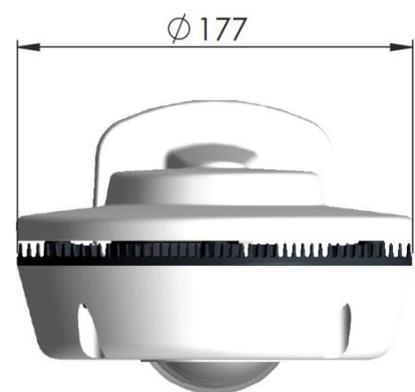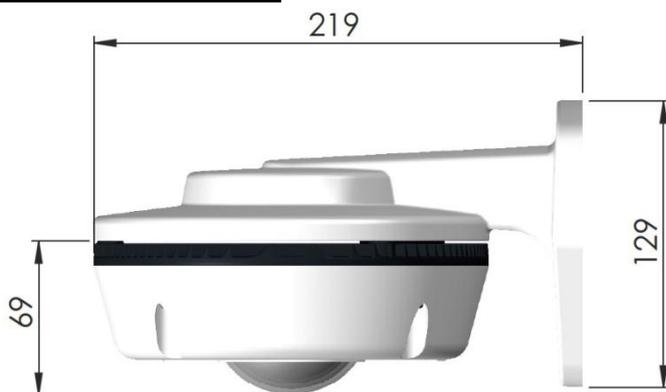

# Avant de commencer : LA CNIL

<https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-comment-declarer>

1

Puis cliquer sur Déclaration normale

2

Remplir les onglets « Déclarant » à l'adresse où sera posée la caméra et « Mise en Œuvre » au nom du syndicat des copropriétaires ou du gestionnaire de l'immeuble.

3

Remplir l'onglet « Finalité »

**Finalité**

**Finalité ou objectif de votre traitement** : dispositif de vidéosurveillance ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

**Personnes concernées par le traitement :**

- Salariés
- Usagers
- Adhérents
- Clients

**Technologie particulière utilisée :**

- Dispositif sans contact (E
- Carte à puce
- Vidéosurveillance
- Mécanisme d'anonymisa

4

Remplir l'onglet « Données traitées »

**Etat-civil, identité, données d'identification, images**

**Votre traitement comporte des données qui relèvent de cette catégorie**  Oui

**Origine**

- Directement auprès de la personne concernée
- De manière indirecte, précisez

Par caméra

**Destinataires (250 caract.)**

Il reste 208 caractère(s)

Service chargé de la sécurité du bâtiment.

**Durée de conservation**

- 1 mois
- 3 mois
- 1 an
- Pendant la durée de l
- Autres (précisez)

Rien à remplir dans « Données sensibles »

5

Remplir l'onglet « Architecture », cocher :

**Veillez cocher les cases correspondant aux mesures que vous prenez :**

- L'accès physique au traitement est protégé (batiment local sécurisé)
- Un procédé d'authentification des utilisateurs est mis en oeuvre (ex : m  
individuel, carte à puce, certificat, signature)
- Une journalisation des connexions est effectuée

Rien à remplir dans les onglets « Hors UE » et  
« Interconnexions »

6

Remplir l'onglet « Droit d'accès », cocher « Affichage » et  
renseigner la personne ou la société à contacter pour voir les  
images.

**Comment informez-vous les personnes concernées par votre traitement de leu**

- Mentions légales sur le formulaire
- Mentions sur le site internet
- Autres (précisez) \_\_\_\_\_
- Affichage
- Envoi d'un courrier personni

7

Remplir les onglets « Contact » et « Identifier le responsable ».

8

Valider et envoyer votre formulaire.



Complément :




**Lieux ouverts au public**

Adresse du formulaire de demande à la préfecture :



[www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa\\_13806.do](http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do)

# Poser votre **SeeSeebox**



SANS PIED :

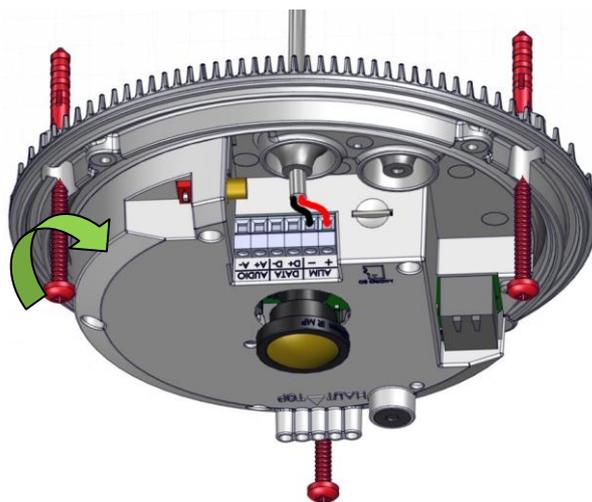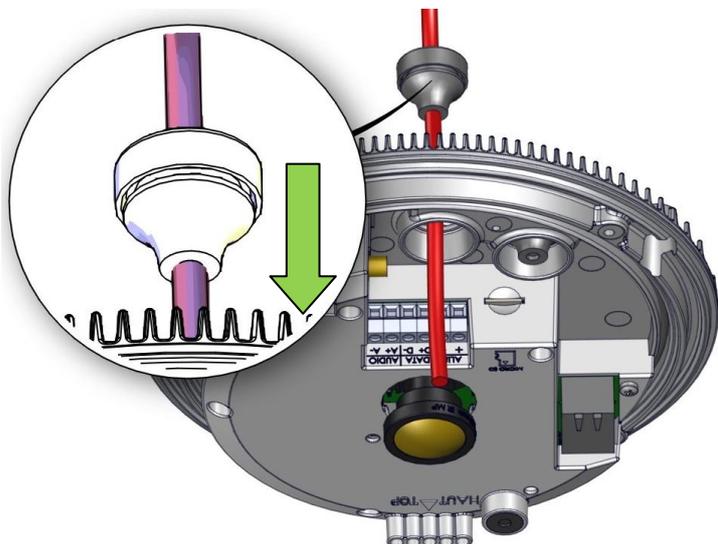

AVEC PIED:

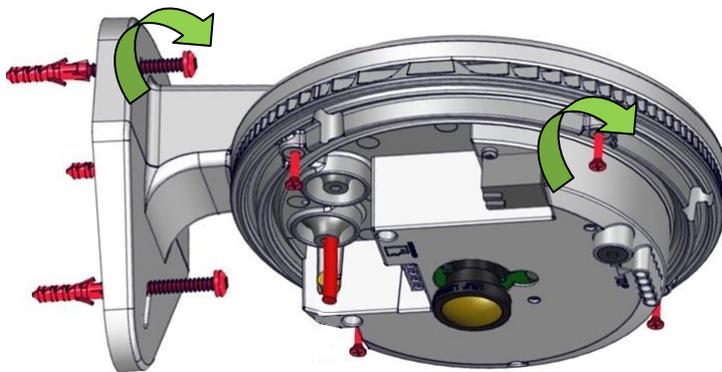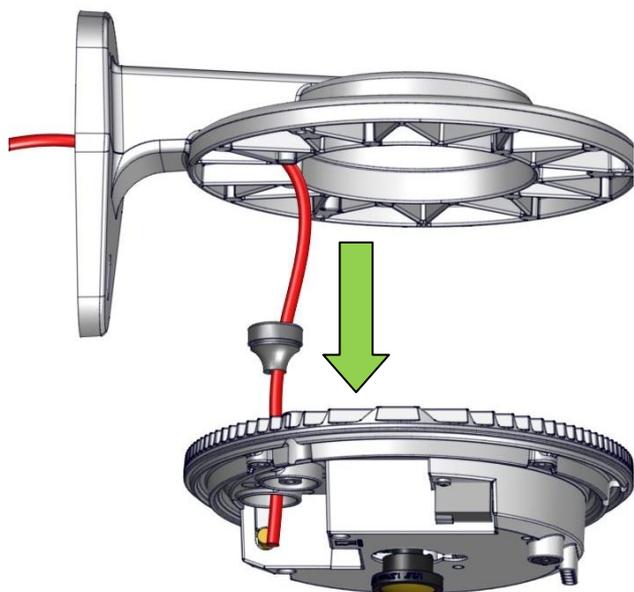

**! Attention, ne pas alimenter en 220V !**

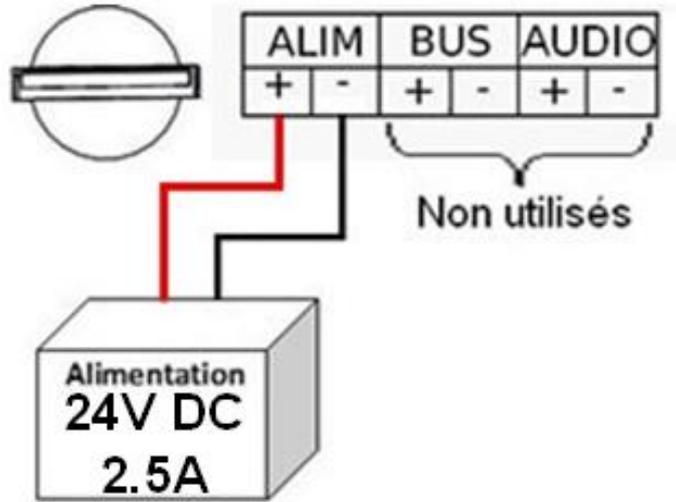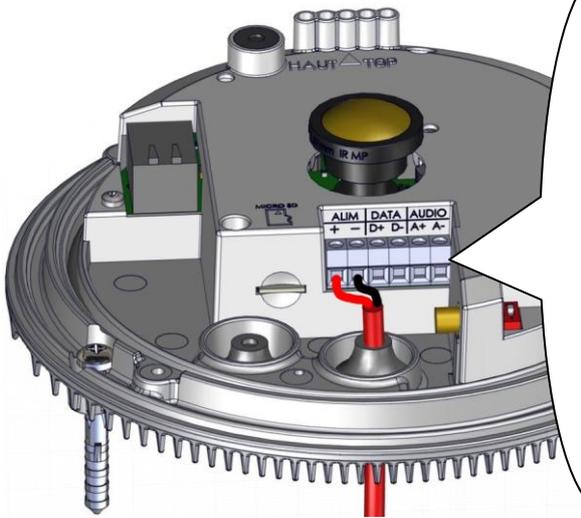

Pour avoir les notifications et l'accès aux vidéos en 4G, votre caméra doit se connecter au réseau mobile :




# Comment se connecter sur **SeeSeeBox**

	 <b>Appli SEESEEBOX</b>	 <b>PC et Mac</b> www.seeseebox.info
<b>WIFI</b>  20 mètres max		
<b>Abonnement 4G</b> 		

Installer l'appli SeeSeeBox sur Android et Apple

Sur le Store de votre appareil, cherchez SeeSeeBox

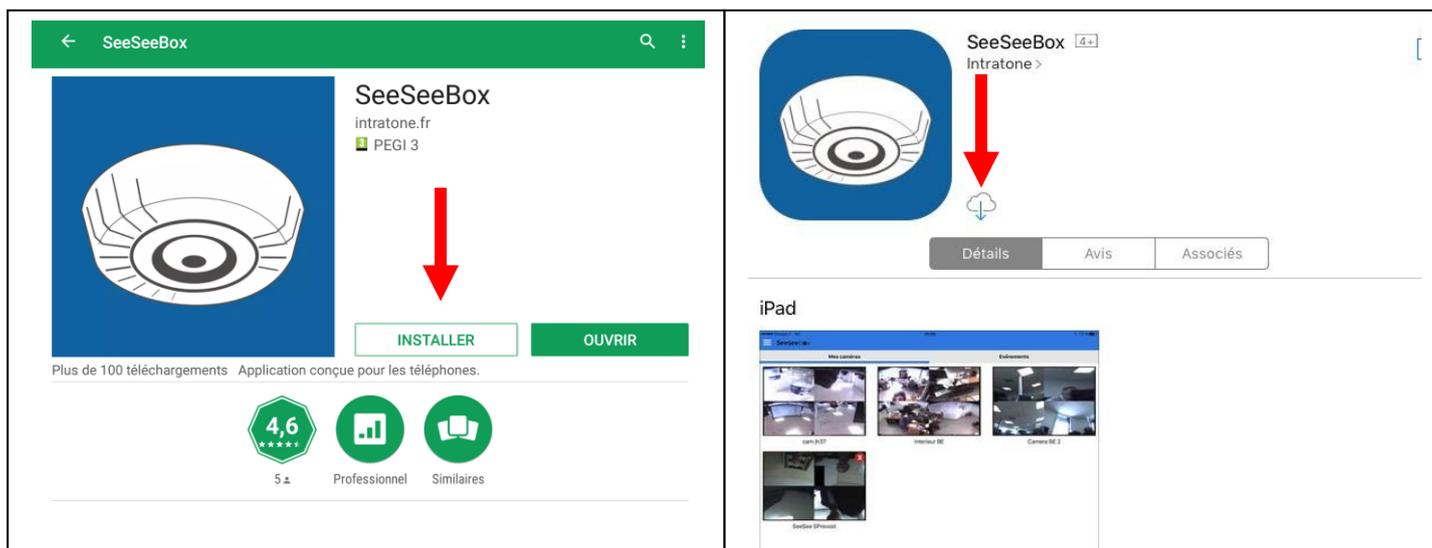


Pour ajouter votre SeeSeeBox appuyez sur le bouton



# Se connecter en Wifi

## Android

La connexion au Wifi est automatique dès que la SeeSeeBox est intégrée dans votre compte. Les SeeSeeBox disponibles s'affichent comme ceci :

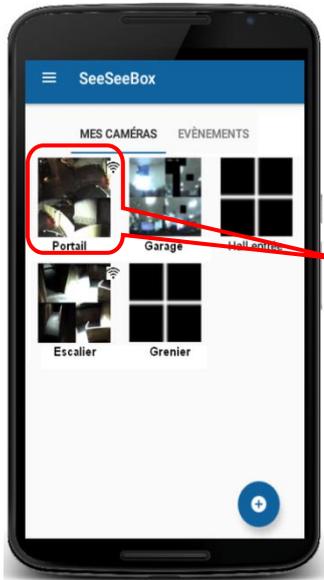

Logo Wifi disponible


Portail

## iPad iPhone

La connexion au Wifi avec un appareil Apple nécessite son activation dans les réglages du téléphone :




puis

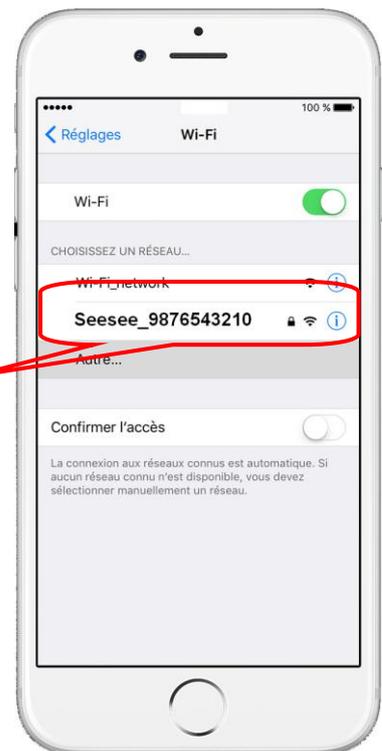

Sélectionnez votre seeseebox dans la liste des wifi

Vous pouvez maintenant ouvrir votre appli, allez en page 13.

# Page d'accueil de l'appli

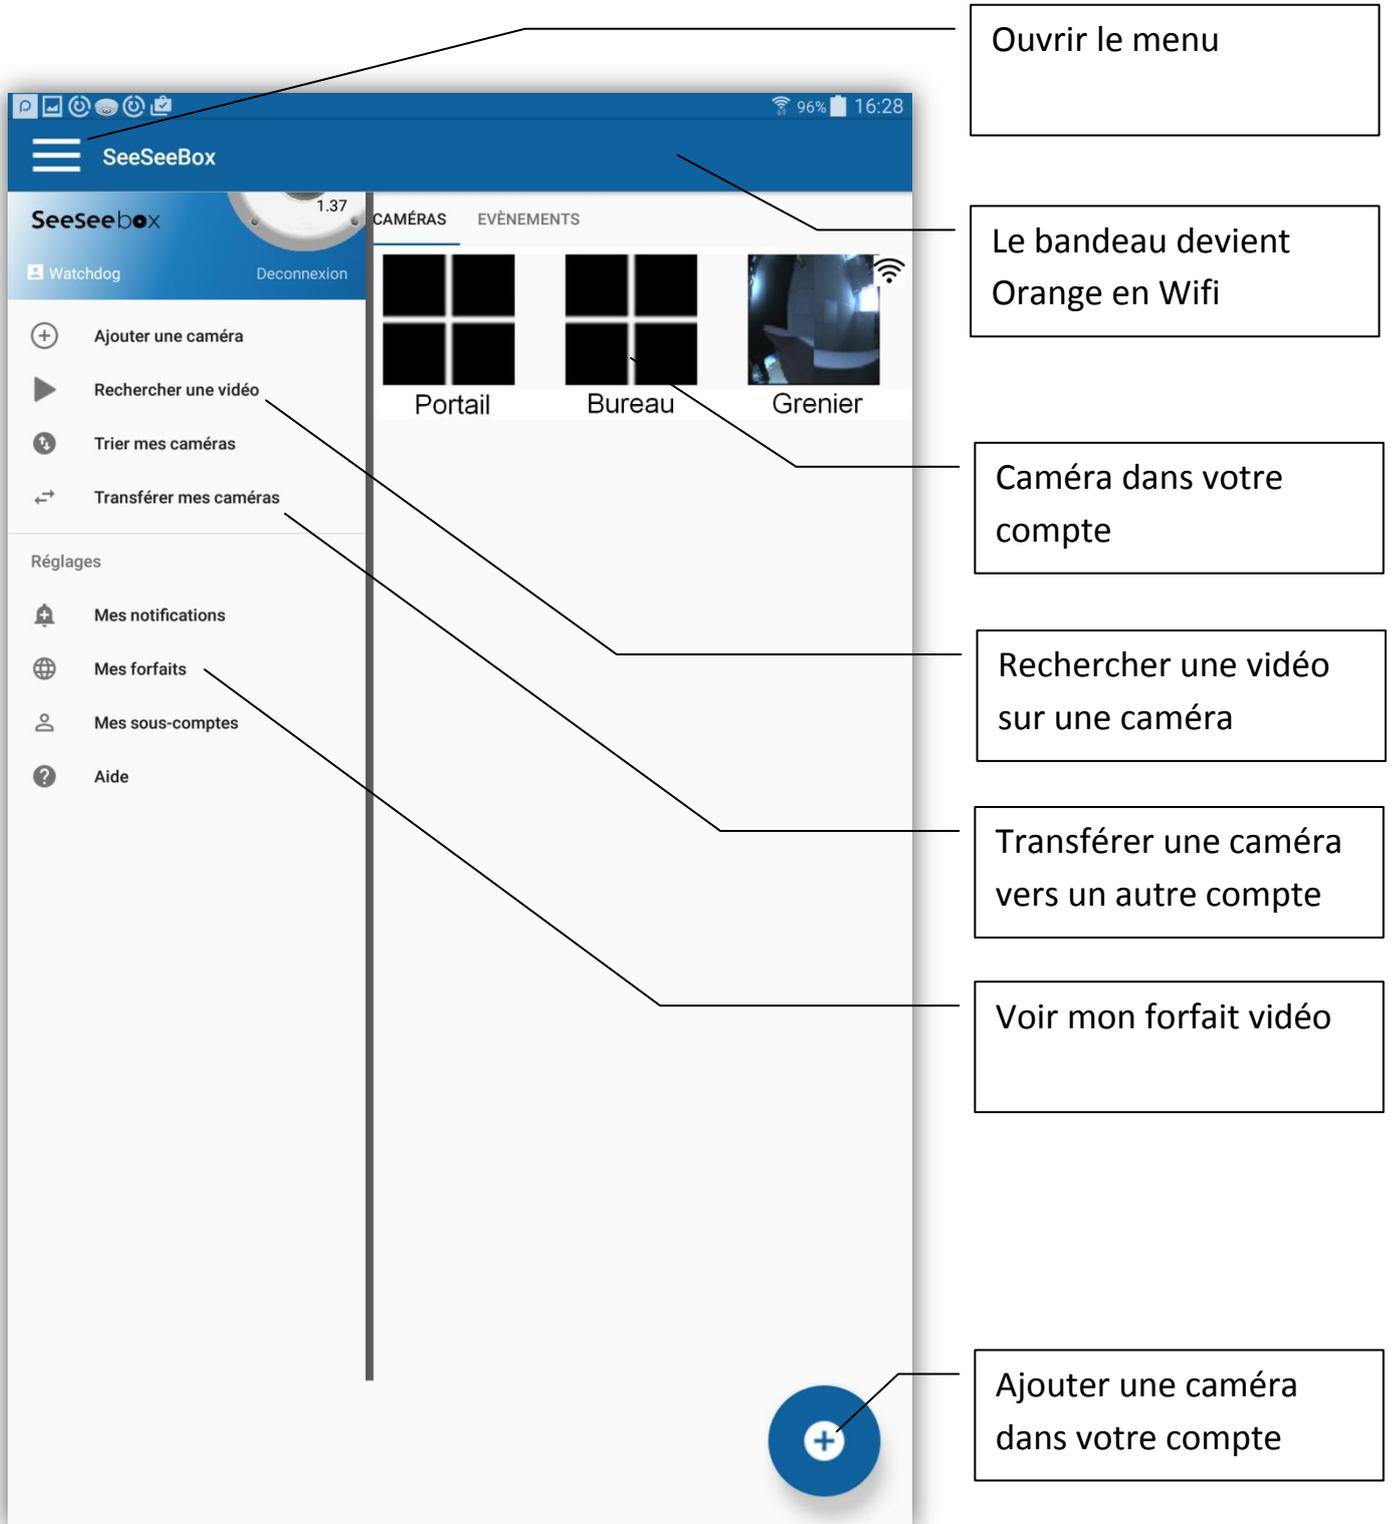

# Régler la caméra

The screenshot shows the SeeSeeBox camera control interface. At the top, there is a blue header with the ID '< seesee-9876543210' and a status bar showing 45% battery and 14:38. Below the header, there are two tabs: 'Caméra' (selected) and 'EVÈNEMENTS'. The main area displays a 2x2 grid of camera feeds. A date '05/05/20' is visible in the top right of the feeds. A context menu is open over the top-right feed, listing: 'Cacher/surveiller des zones', 'Régler les vues', 'Propriétés', and 'Rechercher une vidéo'. Below the feeds, there is a grid of 12 small icons representing different camera views. At the bottom, there are two buttons: 'RÉGLER LES VUES' and 'CACHER/SURVEILLER DES ZONES'. Five callout boxes on the right side of the image point to specific features: 'Pour entrer dans les propriétés de la caméra' points to the 'Propriétés' menu item; 'Pour rechercher une vidéo' points to the 'Rechercher une vidéo' menu item; 'Pour changer d'écran' points to the view selection icons; 'Pour choisir ce que vous filmez' points to the 'RÉGLER LES VUES' button; and 'Pour choisir les zones d'événements' points to the 'CACHER/SURVEILLER DES ZONES' button.

seesee-9876543210

45% 14:38

Caméra EVÈNEMENTS

05/05/20

Cacher/surveiller des zones

Régler les vues

Propriétés

Rechercher une vidéo

Pour entrer dans les propriétés de la caméra

Pour rechercher une vidéo

Pour changer d'écran


Pour choisir ce que vous filmez

Pour choisir les zones d'événements

RÉGLER LES VUES

CACHER/SURVEILLER DES ZONES

# Propriétés de la caméra

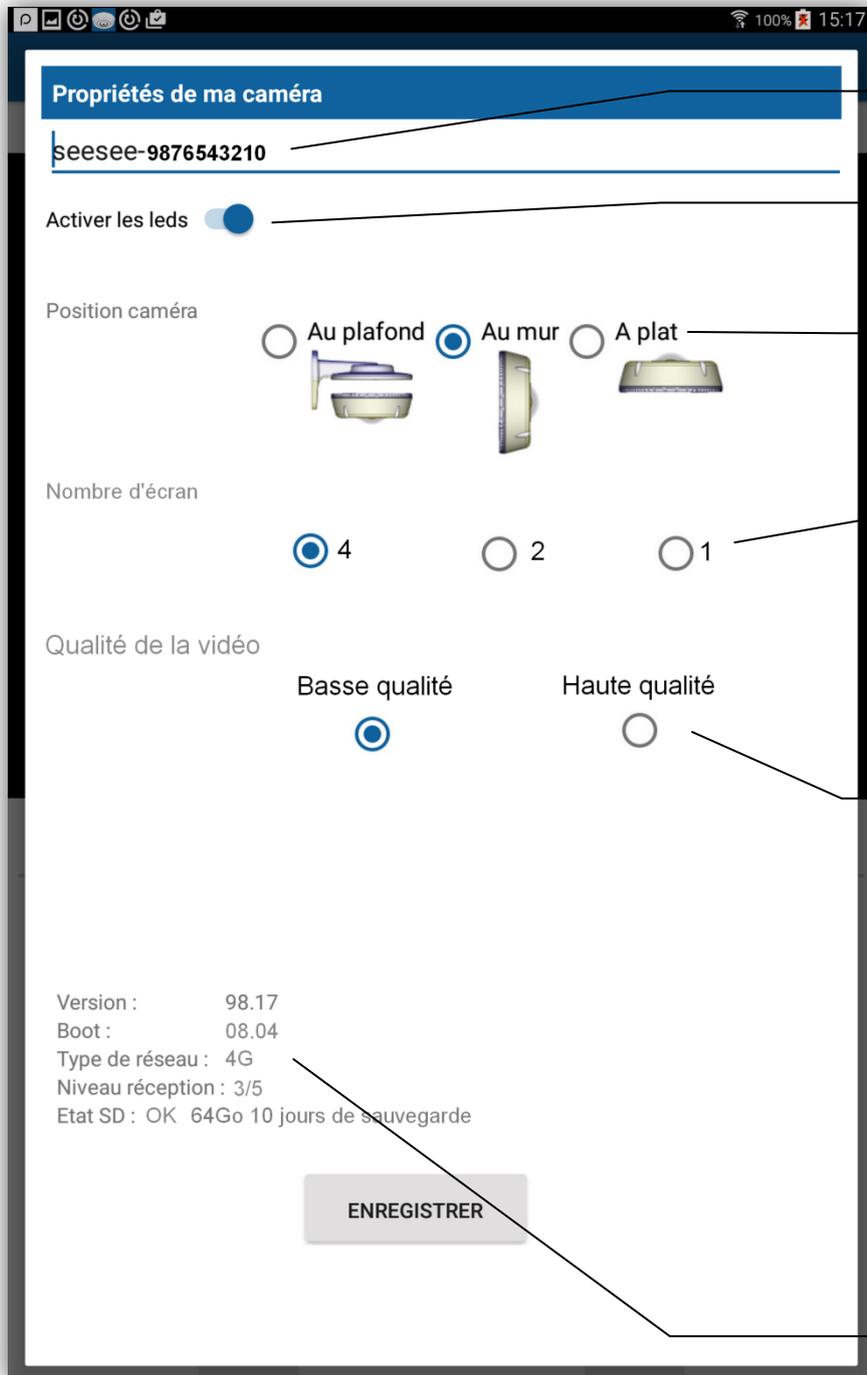

Pour changer le nom

Eteindre les LEDs rouge

Position de la caméra

Nombre d'écrans enregistrés

Carte SD. Carte 64Go fournie.

CarteSD	Basse	Haute
64Go	10j	5j mini
128Go	20j	11j


**Manipulation de SD hors tension. Ne pas utiliser de carte SD supérieur à 128Go. Carte SD CAT10 minimum.**

Spécifications technique

# Lecteur vidéo


Vous pouvez voir des vidéos en sélectionnant un événement (nécessite de surveiller des zones) ou en sélectionnant rechercher une vidéo.

Les vidéos sont d'une durée de 5 minutes.

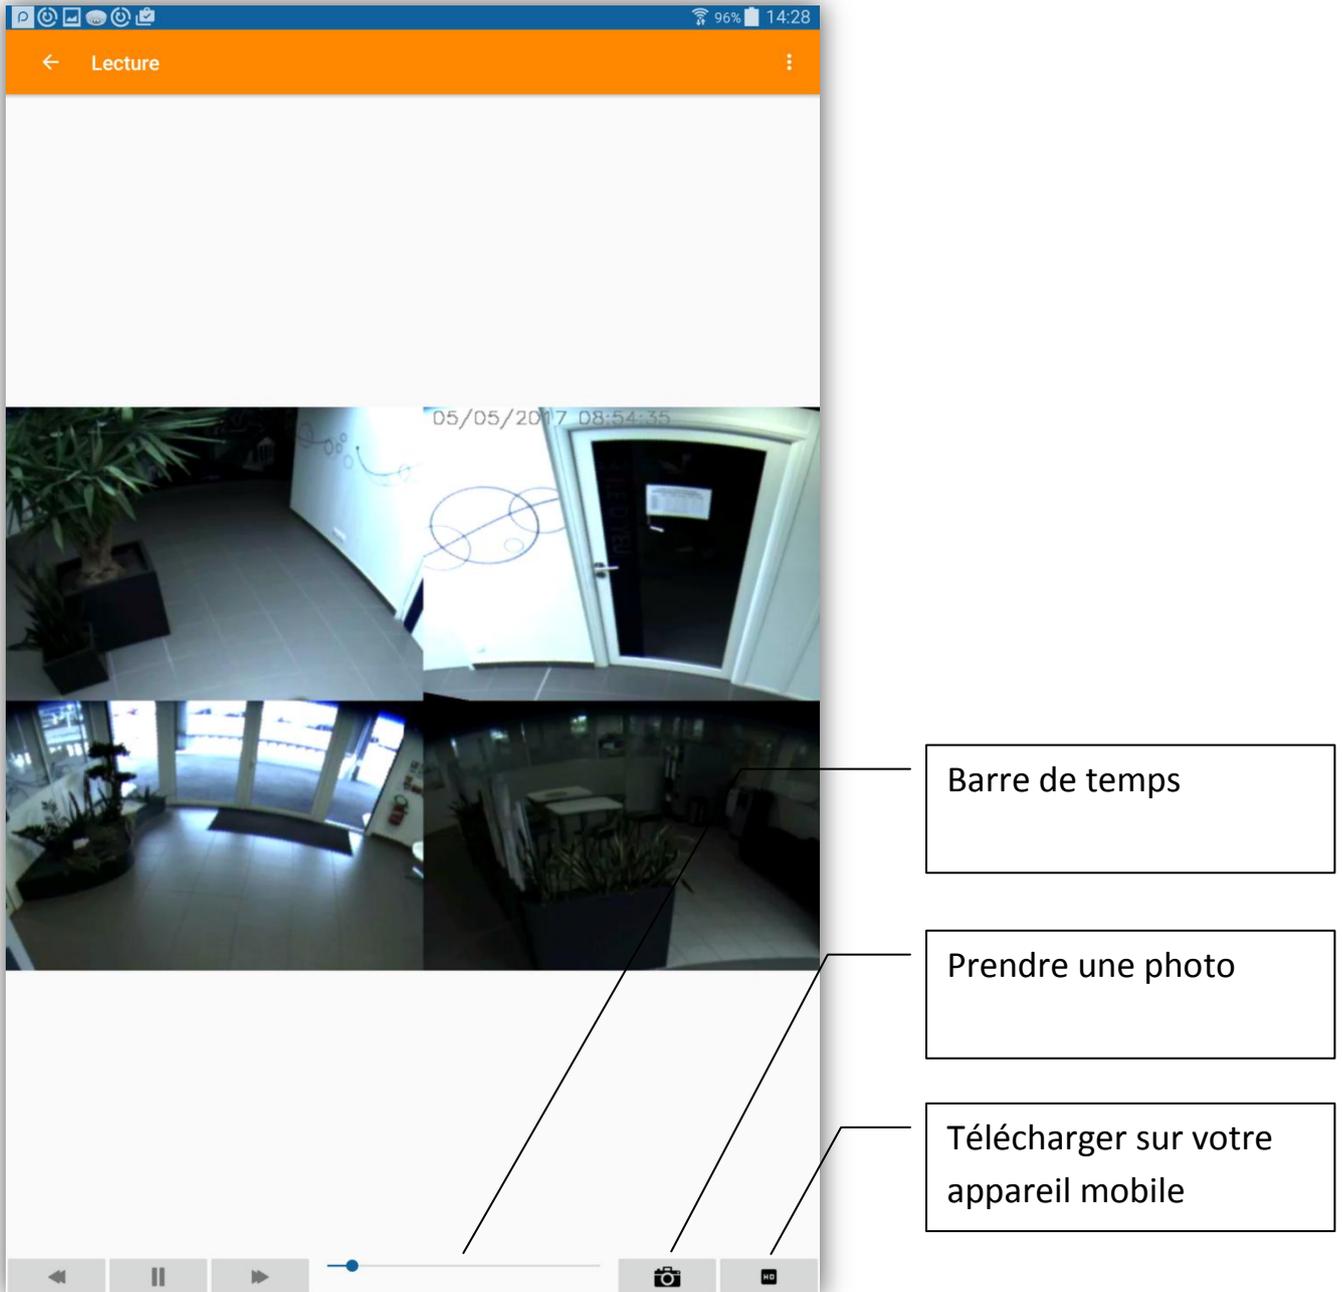

## Transférer une Seeseebox vers un autre compte

Le transfert sert à changer de propriétaire de seeseebox. Le transfert se fait par e-mail. Le nouveau propriétaire recevra un lien qui l'invite à créer un compte.

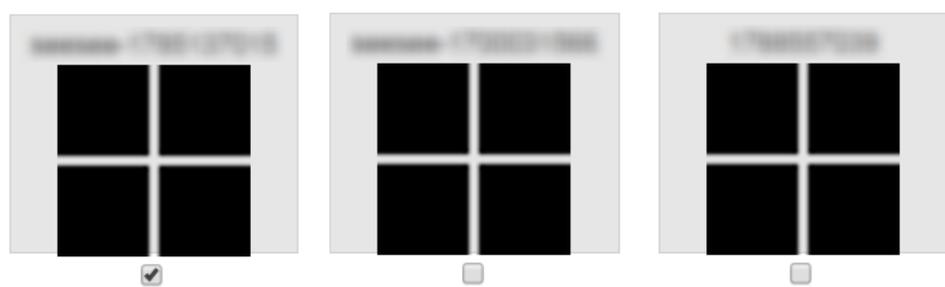

adresse mail du destinataire

Envoyer

Adresse E-mail du nouveau propriétaire

Voici le Mail expédié sur cette adresse mail :

Cliquez sur le lien bleu pour intégrer votre Seeseebox à votre compte.

**Bonjour, l'installation de votre SeeSeebox est terminée !**

Connectez vous sur [SeeSeebox](#) pour créer votre compte.



Retrouvez nos applications :



Depuis un PC : [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

Son utilisation nécessite une SeeSeeBox avec un forfait vidéo.

Le fonctionnement est le même que sur l'application mobile.

The screenshot shows the SeeSeeBox web interface. The browser address bar indicates the URL is 'seeebox.info/web/' and is not secure. The page is divided into a left sidebar and a main content area.

**SeeSeebox**

**MES CAMERAS**

- Mes caméras
- Ajouter une camera
- Rechercher une vidéo
- Trier mes caméras
- Transférer mes caméras

**Mes Réglages**

- Mes notifications
- Mon forfait

**Mon compte**

- Se déconnecter

**Identifiez-vous**

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Connexion

[Pas de compte, cliquez ici.](#)

[Mot de passe oublié](#)

# Dépannage

Q :	R :
Je n'ai plus de forfait, comment récupérer mes vidéos enregistrées	Allez sur place avec un Smartphone ou une tablette et de se connecter en Wifi avec l'application
Le message « SD error » est affiché en rouge sur l'écran	Vérifiez que la carte SD est insérée correctement. Et redémarrer la caméra.
Comment brancher ma caméra sur ma Box Internet en Wifi ?	La seeseebox est autonome, elle ne se connecte pas sur une box internet.
Je veux changer ma carte SD pour sauvegarder plus longtemps	Les cartes SD cat 10 sont compatibles. Voir page 5 pour les durées d'enregistrement.
Comment changer la carte SIM de la Seeseebox ?	La carte SIM ne peut être remplacée qu'en SAV.
Puis je brancher la SEESEEBOX à un enregistreur ?	La SEESEEBOX est autonome, elle ne se branche pas à d'autres appareils de vidéosurveillance.
Puis je poser une antenne extérieure ?	Oui, jusqu'à 5 mètres de câbles seront supportés vers une antenne compatible 4G et positionner le Switch antenne sur 1.

## Garanties de fonctionnement :

- SEESEEBOX est garantie dans une plage de température comprise entre -40°C et +50°C et pour une humidité relative qui ne dépasse pas 70%.
- Ne pas alimenter en 220V !
- Le dôme amovible et les joints doivent être mis en place pour protéger le module contre l'écoulement de l'eau. Bien poser tous les joints de l'appareil avant de le refermer.

## Recyclage du produit en fin de vie :



La caméra SeeSeeBox ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

## Cadre légal d'utilisation de vidéosurveillance

### L'utilisation de ce produit est réglementée par les lois :

- Code pénal : articles 226-1 à 226-7
- Code de la sécurité intérieure : articles L223-1 à L223-9
- Code de la sécurité intérieure : articles L251-1 à L251-8
- Code de la sécurité intérieure : articles L252-1 à L252-7
- Code de la sécurité intérieure : articles L253-1 à L253-5
- Code de la sécurité intérieure : article L254-1
- Code de la sécurité intérieure : articles R252-1 à R253-4
- *Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection*
- Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance

<b>Capteur</b>	1/2,5 progressive scan CMOS in 2592 x 1944
<b>Pixels utiles sur le capteur</b>	1920 x 1920 (3,7 megapixels)
<b>Luminosité minimum</b>	
<b>Gestion de la luminosité</b>	Removable IR cut filter
<b>Stockage</b>	Micro SD 64 GB pour 10 jours (remplaçable)
<b>Dynamic range</b>	
<b>Angle de vue</b>	180° Horizontal / 180° Vertical / 180° Diagonal
<b>Balance des blancs</b>	AWC, AWB
<b>Détection de mouvement</b>	100 zones
<b>Focal de la lentille</b>	1,37 mm
<b>Ouverture</b>	F2.0
<b>Focal type</b>	Fixe
<b>Distance focale</b>	0.3 - infini
<b>Zoom numérique</b>	1X-3X
<b>Compression</b>	H264 (Vidéo) / Jpeg (Photo)
<b>Maximum frame rate</b>	10 fps
<b>Résolution max</b>	1280*720
<b>Audio détection</b>	Oui
<b>Alimentation</b>	24V DC 2.5A
<b>Consommation</b>	max8W
<b>Température de fonctionnement</b>	-40°C +50°C
<b>Garantie</b>	36 mois
<b>Résistance eau et poussière</b>	IP67
<b>Anti vandale</b>	IK10
<b>Enregistrement</b>	24H/24
<b>Dimensions</b>	ø180mm * 69mm
<b>Poids</b>	1,2kg
<b>Connexion simultanée</b>	1
<b>Compatibilité mini appareil mobile</b>	IOS6 / Android4

**DECLARATION DE CONFORMITE D'UN EQUIPEMENT RADIO-  
ELECTRIQUE**  
(DIRECTIVE R&TTE 1999/5/CE)

**FABRICANT**

Nom : **COGELEC SAS**  
Adresse : **370 rue de Maunit  
85290 Mortagne sur Sèvre  
FRANCE**

Téléphone : 33 (0)2 51 65 05 79 Télécopie : 33 (0)2 51 63 05 96 E-mail : info@cogelec.fr

**IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT**

Marque : **SeeSee**

Désignation commerciale : **Caméra SeeSee-box avec : optique 360°, enregistreur SD,  
module 3G/4G.**

Références commerciales : **23-0101 version standard.  
24-0101 version avec 5 ans de forfait prépayés.**


Type : **Caméra de vidéosurveillance IP sur réseau 3G/4G.**

Application prévue : **Vidéosurveillance pour l'habitation collective.**

*Je soussigné, Roger LECLERC président de la société COGELEC SAS :*  
*Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les*  
*exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE :*

- Article 3.1a (protection de la santé et sécurité des utilisateurs) :  
Norme de sécurité électrique appliquée : EN 60950-1 : 2006  
Norme EMF appliquées EN 62311 : 2008 et EN 50371 :2002
- Article 3.1b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique) :  
Norme CEM appliquée : EN 301 489-7 V1.3.1
- Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique afin d'éviter les interférences dommageables) :  
Normes radio appliquée : EN 301 511 V12.0.0 et EN 302 291-2 V1.1.1

**A cet effet, déclare que toutes les séries d'essais radio ont été effectuées.**

Date : **10 mai 2016**  
Signature : 

**370, rue de Maunit  
85290 Mortagne sur Sèvre  
FRANCE**

SAS au capital de : 533883€ Code N.A.F : 322A N° de siret : 433 034 782 000 30