



La gestion professionnelle permet d'activer une plage horaire sur une fiche après le passage d'un badge.

Cas concret :

Un médecin souhaite que lorsqu'on l'appelle depuis l'interphone durant ses horaires d'ouverture qui sont de 6h à 19h, la porte s'ouvre automatiquement. Mais il souhaite également qu'en cas de retard, cette fonction ne soit active qu'après le passage de son badge sur le lecteur. (Rappel : une fois activé, l'affichage sera actif jusqu'à la fin de la plage horaire, on ne pourra pas désactiver l'affichage avant 19H dans le cas présent).

Obligation matériel pour l'utilisation :

Ce mode nécessite une centrale de gestion 2 portes [03-0101] avec un N° de série supérieur à 00020001



A1



Mes résidences

Clés Pass

Tableau d'affichage

Plages horaires

Gérer / rechercher

Nos autres outils



Sébastien INTRATONE



Mes résidences

10 sites (1 à 10)

Rechercher un site

Tout mettre à jour

Affichage



A2

A1

Connectez vous au site de gestion www.intratone.info et allez dans l'onglet « Mes résidences »

A2

Sélectionnez la résidence où vous souhaitez activer l'option.

Gestion profession libérale



A3

Cliquez sur l'icône de la résidence pour entrer dans les options.

Résidence simplifiée



Nom

Adresse

Commentaire

Options avancées ▾

Activer la gestion locative Oui Non

Gestion profession libérale Oui Non

Les événements RGPD

Supprimer la résidence

Type de résidence Simplifiée Basique

A4

A5


A4

Pour activer la profession libérale, passez l'option sur « Oui »

A5

Puis cliquez sur « Enregistrer »

Gestion profession libérale

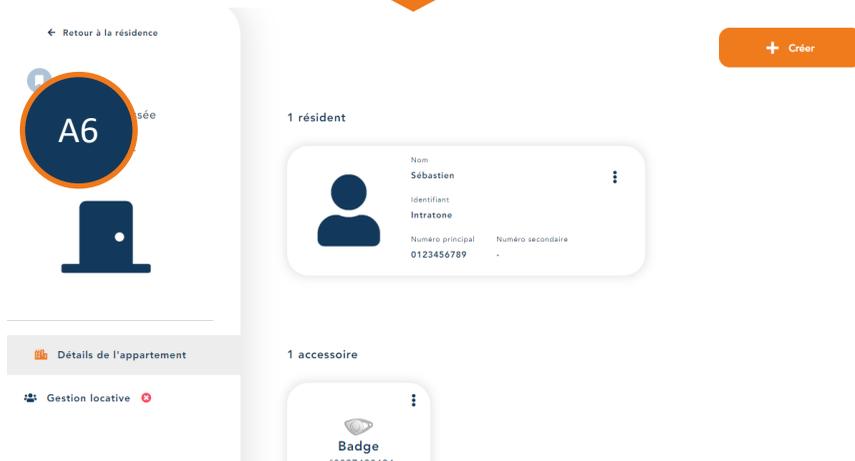

A6

Allez dans l'appartement où se situe la profession libérale et cliquez sur l'image de la porte pour aller dans les options.

Appartement, maison, villa

Nom
Etage
Boîte aux lettres
Type
Commentaire

Profession libérale

1

A7

Oui Non

Modifier les heures d'affichage

Fonctionnement de la gestion Profession libérale :

L'affichage du nom du résident ne commencera qu'après le passage de l'appartement selon des heures données (par défaut de 6H



Ce mode nécessite une centrale de gestion 2 portes [03...]. Un N° de série supérieur à 00020001

A8

Enregistrer

Supprimer

Déplacer vers

A7

Pour activer la profession libérale, passez l'option sur « Oui »

A8

Puis cliquez sur « Modifier les heures d'affichage »

Gestion profession libérale

A9

B1

Comportement	dans la plage	hors plage
L'appui sur le bouton d'appel déclenche la numérotation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L'appui sur le bouton d'appel ouvre la porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'utilisation du n° d'appel est active	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La fiche apparaît sur l'afficheur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le n° principal est utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le n° secondaire est utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le n° de renvoi de la platine est utilisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le porte-étiquette est actif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A9

Choisissez les horaires.

B1

Choisissez les options d'affichage.