



PETITE CENTRALE DE GESTION

✔ Économique

✔ Uniquement sur réseaux sans fils



03-0102 : Centrale de gestion 1 porte et/ou 100 noms en temps réel





GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info



BON À SAVOIR

Avec la carte relais, pilotez jusqu'à 3 relais supplémentaires.
12-0110 (page 50)

SCHEMA SIMPLIFIE

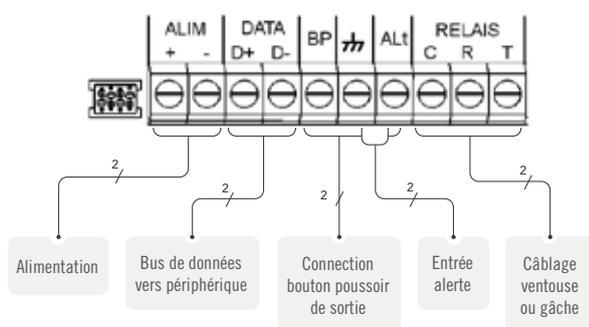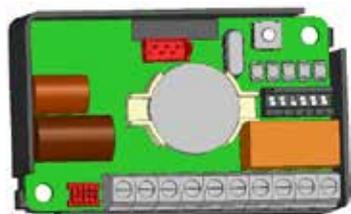

NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)	1 porte
Option carte extension	non
Nombre max d'interphone par centrale	1
Nombre de relais	1
Nombre de relais supplémentaires (12-0110)	3
RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	•
Réseaux filaires (RTC)	non
Mise en réseau	non
GESTION	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	•
Nombre max de noms affichés	200
Nombre max de badges/ télécommandes	3 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alerte(s)	1 (+3 avec 12-0110)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion seule
24 V DC
2,5 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Interphone
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10°
Distance max : 100 m
Centrale - Module
4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10°
Distance max : 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Centrale
-10° C à +45° C
Indice Protection IP40