



KLEINE CENTRALE UNIT

- Zuinig
- Alleen op draadloze netwerken



03-0102: centrale unit 1 deur en / of 100 namen in real time




AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET
www.intratone.info



INTERESSANT FEIT

Met de relaiskaart bedient u
3 extra relais. 12-0110 (pagina 50)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

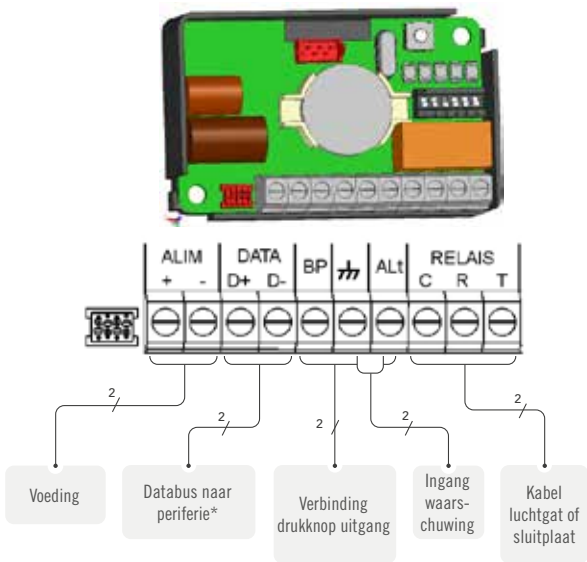

AANTAL MAX BEHEERDE TOEGANG	1 deur
Optie extensiekaart	nee
Max aantal intercoms per centrale	1
Aantal relais	1
Aantal extra relais (12-0110)	3
VERBINDING	
Module 4G-IP	•
Bedrade netwerken (RTC)	nee
Netwerkverbinding	nee
BEHEER	
In real time en op afstand (www.intratone.info)	•
Maximaal aantal weergegeven namen	100
Max aantal badges /afstandsbedieningen	1 000
Max aantal toetsenbordcodes	40
Max aantal telefonische codes	10
FUNCTIONIES	
Tijdslot vrije toegang	•
Jaarlijkse klok	•
Evenementen met tijdsaanduiding	•
Auto diagnostiek	•
Waarschuwing(en)	1 (+3 met 12-0110)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN (L X H X D)	OMGEVING
Enkel centrale unit 24 V DC 2,5 A mini	Centrale - Intercom 4 draden (2 twisted pairs) - Ø 8/10° Afstand max: 100 m Centrale - Module 4 draden (2 twisted pairs) - Ø 8/10° Afstand max: 100 m	Centrale - Sensor of HF-ontvanger of gecodeerd toetsenbord 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° Afstand max: 100 m	74 x 59 x 18 mm Werkings temperatuur centrale -10° C à +45° C Beschermingsindex IP40