



ACCESSOIRES

RELAISKAART

- 1 toegang of 1 extra waarschuwing
- Tot 3 extra kaarten vanaf de centrale 1 deur
- Ultra zuinige oplossing om meerdere deuren te bedienen zonder extra materiaalkosten



12-0110: relaiskaart voor kleine centrale unit (03-0102)



TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

12 à 24 V DC/50 mA

BEKABELING

4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10° - Max afstand: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

74 x 59 x 18 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur
-10° C à +45° C
Beschermingsindex IP40


VERTRAGING

van 0 tot 90 sec. (gemiddeld)

VERTRAAGD OPENEN

van 0,2 tot 60 sec. (gemiddeld)
+ 1 waarschuwing

VEREENVOUDIGD SCHEMA

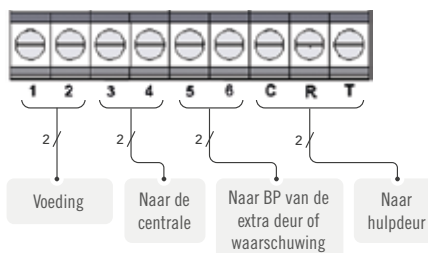

EXTENSIEKAART

- Materiaal toegevoegd aan de grote centrale unit
- Maakt het mogelijk om van 2 naar 4 toegang en waarschuwingen te gaan



12-0109: extensiekaart voor de grote centrale unit (03-0101)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Via de centrale unit
03-0101

BEKABELING

135 x 45 x 20 mm

OMGEVING


Werkingstemperatuur
-10° C à +45° C
Beschermingsindex IP40

VERTRAAGD OPENEN

van 0,2 tot 99 sec. (ongeveer) +
2 waarschuwingen

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Toegang 3



Toegang 4

