



# EENVOUDIGER! INTRABOX

## SLEUTELKLUIS MET 1 OPROEPKNOP




- Openen van kluis op afstand per oproep
- Beheer van sleutels in real time en op afstand
- Sleutelbos geïdentificeerd door een elektronische sleutelhanger MiFARE

**INTRABOX DATA ECO** Intercom 1 BP met geïntegreerde sleutelkluis + proximity-lezer (04-0106) - Opbouwmontage - Afwerking RVS


ABONNEMENT  
INBEGREPEN  
**15 JAAR**  
ONBEPERKTE  
SYNCHRONISATIE

Elektronische  
sleutelhanger  
MIFARE



AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET  
[www.intratone.com](http://www.intratone.com)

### VEREENVOUDIGD SCHEMA

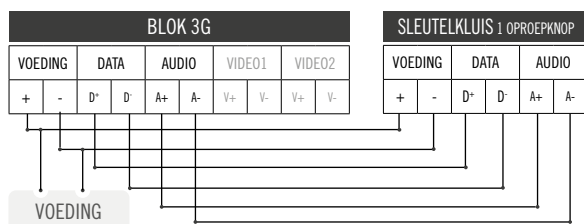

### MOGELIJKHEDEN

Compatibel met badges en afstandsbedieningen uitgerust met de Mifare-technologie	•
Max aantal badges, passen en afstandsbedieningen	500
Aantal nummers op Tijdslot	7
Evenementen met tijdsaanduiding	•
Openen van een deur (+ 1 relaiskaart 12-0110)	•

### OPENINGSMODI/FUNCTIES SLEUTELKLUIS

Tijdens de oproep tijdens het intoetsen van de code op de telefoon	•
Ter plekke, met een geautoriseerde badge of een elektronische etikethouder mits voorzien op de sleutelkluis	•

### TRACEERBAARHEID

Waarschuwing voor te lange opening uitgerust met de Mifare-technologie	•
Technische waarschuwing: diefstal met braak	•
Technische waarschuwing: sleutelbos X teruggetrokken	•
Technische waarschuwing: sleutelbos X teruggezet	•
Overzicht evenementen op de beheersite	•
Beheer van mechanische sleutels zoals de elektronische (www.intratone.com)	•

### TECHNISCHE KENMERKEN

#### VOEDING

12/24 V DC 2 A

#### BEKABELING

Naar het 3G-blok  
4 draden (2 twisted pairs)  
Ø 8/10° Afstand max: 100 m

#### AFMETINGEN (L X H X D)

Platina 180 x 386 x 48 mm  
Blok 3G 183 x 90 x 72,5 mm

#### OMGEVING

Werkings temperatuur  
-20° C à +60° C  
Beschermingsindex platina IP55

### GAMMA

#### REFERENTIES

06-0126	INTRABOX INTERCOM 1 BP MET geïntegreerde sleutelkluis + 1 proximity-lezer + 1 transmissiemodule met synchronisatie van onbeperkte gegevens Data 15 jaar - Afwerking RVS
ACCESSOIRES	
12-0131	Opbouw behuizing - Afwerking RVS