



RÉCEPTEURS HF

Temps réel

- Pilotage d'une porte de garage ou parking
- Pour créer, modifier ou annuler des données sans se déplacer ni avoir la télécommande dans les mains



07-0101 Récepteur HF avec antenne déportée
(possibilité d'en ajouter une 2^{ème}) - Pose dans un tableau électrique - Temps réel



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info



Antenne HF obligatoire (fournie)



BON À SAVOIR

Déportez une 2^e antenne HF (12-0112) - Cf. p.64

MODE DE GESTION

- Temps réel
- 868 Mhz


INSTALLATION / POSE

- Dans un tableau électrique (rail DIN)

FONCTIONNALITÉS

- Gestion 2 portes
- Événements horodatés
- Anti-pass Back*
- Présence véhicule
- Rolling code**
- Clé Pass
- Clémobil
- Alertes
- Possibilité 2 antennes

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

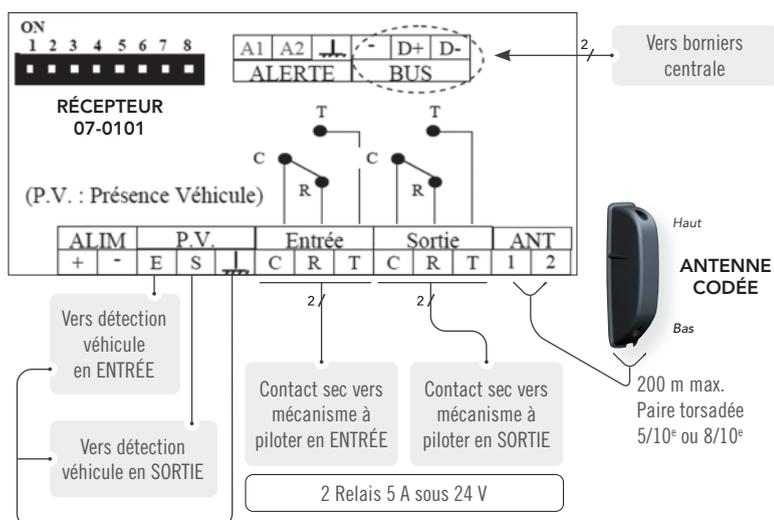

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Récepteur
Alimenté par la centrale ou le module GPRS / 3G
Alimentation 12/24 V DC 1 A
15/24 V AC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Récepteur
4 fils - Ø 5/10° - Distance max : 100 m
4 fils - Ø 8/10° - Distance max : 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur avec son boîtier fermé 110 x 116 x 33 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Indice Protection IP20



07-0105 Récepteur HF Spécial "Accès parking individuel"
Avec antenne intégrée - 1 relais - Pose en intérieur - Apprentissage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24V AC / DC

DIMENSIONS (L X H X P)

58 x 74 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Indice Protection IP20

MODE DE GESTION

Par apprentissage •
868 Mhz •

INSTALLATION / POSE

Pose en intérieur •

FONCTIONNALITÉS

Nombre max d'accès gérés	1
Fonction Dip Switch	non
Nombre max de télécommandes	10
Rolling code**	•
Possibilité 2 antennes	non

* La fonction ANTI-PASS BACK interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

** La fonction ROLLING CODE évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquences.