



PLUS SIMPLE !

INTRABOX

INTRACALL

1 BOUTON D'APPEL

- *Intégration facile dans un poteau (88 mm de largeur)*
- *7 numéros programmables par jour*
- *Idéal pour sécuriser une résidence ou un parking*



ABONNEMENT INCLUS
15 ANS
SYNCHRONISATION ILLIMITÉE

INTRABOX Interphone INTRACALL - 1 bouton d'appel - Pose en encastrement - Finition inox



AUDIO



ANTI VANDALE



4G-IP



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET

www.intratone.info
ou organigramme.info



SYSTÈME

Audio •

RACCORDEMENT

Module 4G-IP Intratone (réseaux mobiles) •

Connexion à une caméra déportée •

POSE


Pose en encastrement •

FINITION

Inox •

Synthèse vocale
Messages fonctionnels (appel en cours...)
Réglage niveau sonore : depuis la centrale de gestion (03-0101)
Transfert d'appels

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

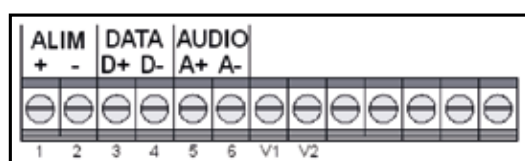

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
24 V DC 2,5 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Platine
6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10°
Distance max : 100 m
Centrale - Module
6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10°
Distance max : 100 m

Centrale - Ligne RTC
2 fils - Ø 8/10°
Distance max : 100 m

DIMENSIONS PLATINE

Façade Platine
L88 x H180 x P4 mm
Cuve encastrement
L68 x H160 x P40 mm
Boîtier saillie (en option) :
L185 mm x H185 mm
x P (en haut 60 mm / en bas 45 mm)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Platine
-10° C à +60° C
Température de stockage Platine
-20° C à +70° C
Indice Protection Platine
Platine IP55
Pose en extérieur

GAMME

RÉFÉRENCES

06-0182 | INTRABOX INTRACALL 1 bouton d'appel + Centrale de gestion 1 porte + Module 4G-IP avec communications video prépayées illimitées 15 ans (si utilisation d'une caméra PAL analogique déportée).

ACCESSOIRE

12-0145 | Boîtier saillie - Finition inox