



GRANDE CENTRALE DE GESTION

- ✔ Pilotage de 1 à 4 portes, jusqu'à 1 000 logements
- ✔ Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus



03-0101 : Centrale de gestion 2 portes et/ou 1 000 noms en temps réel




GESTION À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info

BON À SAVOIR
Avec la carte d'extension, passez de 2 à 4 portes.
12-0109 (page 50)

NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)	2 portes
Option carte extension (12-0109)	2 portes suppl.
Nombre max d'interphones par centrale	3
Nombre de relais	2 (+2 avec 12-0109)

SCHEMA SIMPLIFIÉ

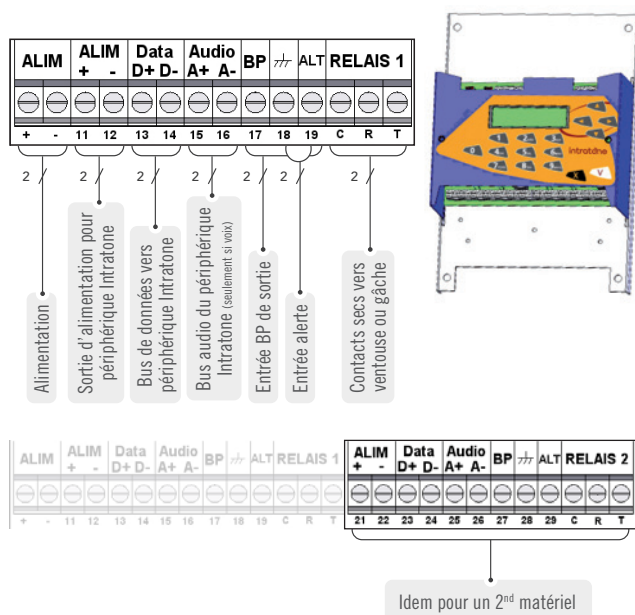

RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	•
Réseaux filaires (RTC)	•
Mise en réseau de centrales	30

GESTION	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	•
Nombre max de noms affichés	1 000
Nombre max de badges / télécommandes	7 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10

FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alertes	2 (+2 avec 12-0109)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS (L X H X P)	ENVIRONNEMENT
Centrale de gestion 24 V DC 2,5 A mini	Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° Distance max : 100 m Centrale - Module 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° Distance max : 100 m	Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou clavier codé 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° Distance max : 100 m	Température de fonctionnement Centrale -10° C à +45° C Indice Protection IP40