



PETITE CENTRALE DE GESTION

✔ **Économique**

✔ **Uniquement sur réseaux sans fils**



03-0102 : Centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms en temps réel




GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info



BON À SAVOIR

Avec la carte relais, pilotez jusqu'à 3 relais supplémentaires.
12-0110 (page 50)

SCHEMA SIMPLIFIE

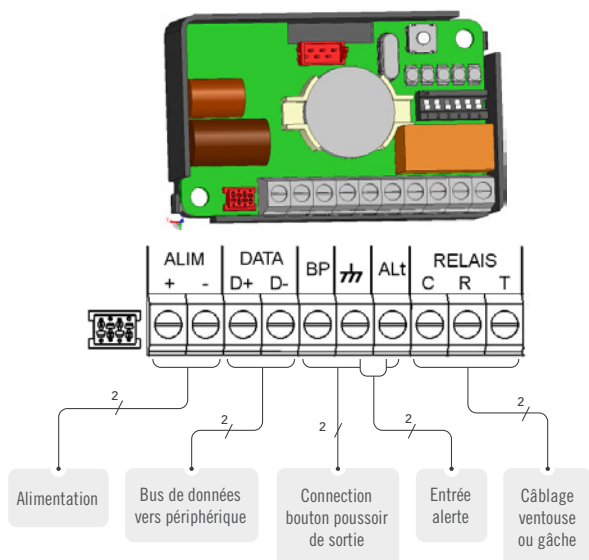

NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)	1 porte
Option carte extension	non
Nombre max d'interphone par centrale	1
Nombre de relais	1
Nombre de relais supplémentaires (12-0110)	3

RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	•
Réseaux filaires (RTC)	non
Mise en réseau	non

GESTION	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	•
Nombre max de noms affichés	200
Nombre max de badges / télécommandes	3 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10

FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	•
Horloge annuelle	•
Événements horodatés	•
Auto diagnostic	•
Alerte(s)	1 (+3 avec 12-0110)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS (L X H X P)	ENVIRONNEMENT
Centrale de gestion seule 24 V DC 2,5 A mini	Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10° Distance max : 100 m Centrale - Module 4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10° Distance max : 100 m	74 x 59 x 18 mm	Température de fonctionnement Centrale -10° C à +45° C Indice Protection IP40
	Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou clavier codé 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° Distance max : 100 m		