



POIGNÉE AUTONOME

➤ Solution sans aucun câblage pour des portes secondaires

➤ Grande autonomie




Poignée autonome 1 ou 2 Lecteur(s) de proximité Mifare - Ouverture à droite ou à gauche



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS

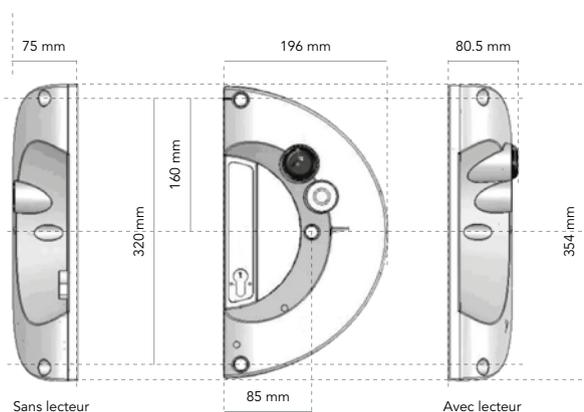

MODE DE GESTION


Lecture écriture	•
1 porte	•

FONCTIONNALITÉS

Alimentation	3 piles LR20 fournies
Autonomie (en nombre de manœuvres)	140 000
Compatible badges et télécommandes concurrents Mifare	non
Plages accès libre	•
Événements horodatés	2 000

CAPACITÉS

Nombre de badges / télécommandes / Pass	2 500
---	-------

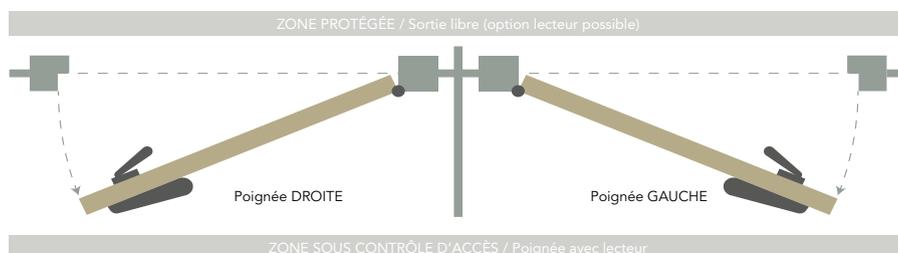

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fournie avec 3 piles LR20 alcaline

DIMENSIONS (L X H X P)

Poignée avec lecteur 196 x 354 x 80,5 mm
Poignée sans lecteur 196 x 354 x 75 mm
Poids net 5,3 kg

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement 0° C à +50° C
Pour une pose en extérieur, nous consulter.

GAMME

RÉFÉRENCES	OUVERTURE À DROITE
13-0101	1 Lecteur de proximité Mifare
13-0102	2 Lecteurs de proximité Mifare
OUVERTURE À GAUCHE	
13-0103	1 Lecteur de proximité Mifare
13-0104	2 Lecteurs de proximité Mifare
ACCESSOIRES	
12-0116	Plaque de propreté, sans canon