

# PLUS SIMPLE! INTRABOX

# RÉCEPTEUR HF 868 MHZ



- 🏲 Pour contrôler une porte de parking en souterrain
- Pour créer, modifier ou supprimer une télécommande sans avoir à la récupérer
- 🏲 Pas besoin de programmateur

06-0101 INTRABOX HF: 1 récepteur HF Eco avec antenne intégrée (07-0106) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans










# SCHÉMA SIMPLIFIÉ

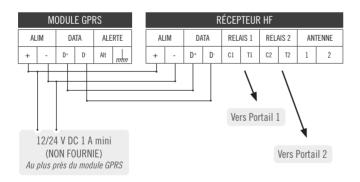

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Λ	П	I	N	4	ᆮ	Ν	ľ	т	٨	т	П	0	N	ı
$\neg$		п	IΨ	н	_	ľ	w.	11/	П		ľ	$\overline{}$	П٦	

12/24 V DC 1 A mini

**CÂBLAGE** 

Récepteur - Module GPRS 4 fils (2 paires torsadées)

Ø 8/10°

Distance max: 100 m

#### DIMENSIONS (L X H X P)

Récepteur 90 x 129 x 37 mm Module GPRS **162** x **96** x **53** mm

### **ENVIRONNEMENT**

Température de fonctionnement

-20° C à +70° C

Indice Protection Récepteur IP67

## **CAPACITÉS**

Nombre max d'accès gérés	2				
Plages accès libre	•				
Événements horodatés	•				
Anti Passback	non				
Présence véhicules	non				
Rolling code	•				
Alerte technique (e-mails)	•				
Nombre max de télécommandes*	10 000				
Horloge annuelle	•				
INICTALLATION					

#### INSTALLATION

Pose en extérieur (grâce à son boîtier étanche)

ATTENTION, pas de 2<sup>e</sup> antenne possible.

\*1 télécommande 4 boutons 09-0115= 4 commandes