



GROTE CENTRALE UNIT

- Bediening van 1 tot 4 deuren, tot 1000 woningen
- Tot 30 centrales verbonden via 1 bus



03-0101: centrale unit 2 deuren en / of 1000 namen in real time



AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET
www.intratone.info




INTERESSANT FEIT

Met de extensiekaart, gaat u van 2 naar 4 deuren.
12-0109 (pagina 50)

AANTAL MAX BEHEERDE TOEGANG	2 deuren
Optie extensiekaart (12-0109)	2 extra deuren
Aantal intercoms per centrale	3
Aantal relais	2 (+2 met 12-0109)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

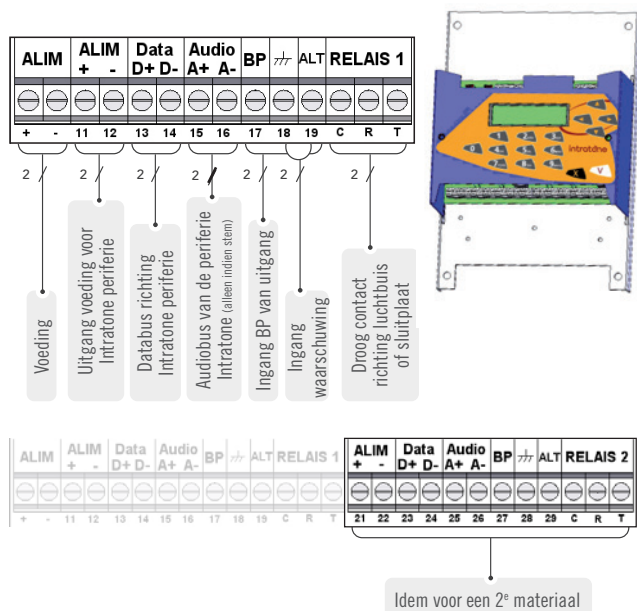

VERBINDING	
Module 4G-IP	•
Bedrade netwerken (RTC)	•
Verbinden met netwerkcentrale	30

BEHEER	
In real time en op afstand (www.intratone.info)	•
Maximaal aantal weergegeven namen	1 000
Maximaal aantal badges/afstandsbedieningen	7 000
Max aantal toetsenbordcodes	40
Max aantal telefonische codes	10

FUNCTIES	
Tijdslot vrije toegang	•
Jaarlijkse klok	•
Evenementen met tijdsaanduiding	•
Auto diagnostiek	•
Waarschuwingen	2 (+2 met 12-0109)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale unit
24 V DC
2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Intercom
6 draden
(3 twisted pairs)
Ø 8/10°
Afstand max: 100 m
Centrale - Module
6 draden
(3 twisted pairs)
Ø 8/10°
Afstand max: 100 m

AFMETINGEN

(L X H X D)
155 x 110 x 55 mm

OMGEVING

Werkings temperatuur centrale
-10° C à +45° C
Beschermingsindex
IP40