




# INTERACTIEVE SLEUTELKLUIS

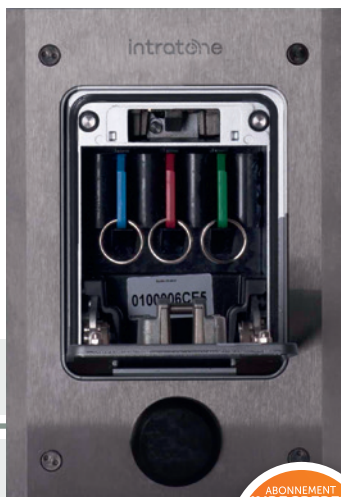

- Om te weten wie de sleutels uit het technisch lokaal pakt
- Opening met geautoriseerde badge

**INTRABOX** DATA ECO Interactieve sleutelkluis + 1 proximity-lezer 4-0104)




Elektronische sleutelhanger MIFARE



AFSTANDSBEHEER OP INTERNET  
www.intratone.info of organigramme.info

## VEREENVOUDIGD SCHEMA

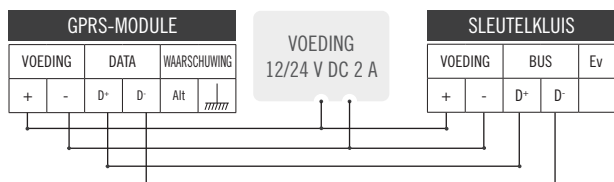

100 m max. Twisted pair 5/10°  
200 m max. Gedraaid paar 8/10°

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

Sleutelkluis  
12/24 V DC 2 A mini

### BEKABELING

Sleutelkluis - Module GPRS of Centrale  
2 draden (1 twisted pair)  
Ø 8/10° Afstand max: 100 m

### AFMETINGEN (L X H X D)

Sleutelkluis 150 x 220 x 48 mm  
Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

### OMGEVING

Werkings temperatuur  
-20° C tot +70° C  
Beschermingsindex kluis IP55

## MOGELIJKHEDEN

- Compatibel met badges en afstandsbedieningen uitgerust met de Mifare-technologie
- Max aantal badges/passen 10 000
- Technische waarschuwing (e-mails)
- Jaarlijkse klok

## TRACEERBAARHEID

- Waarschuwing te lang geopend
- Waarschuwing/inbraak (slagen op de kluis)
- Overzicht evenementen op de beheersite
- Waarschuwing/sleutelbos X teruggetrokken
- Waarschuwing/sleutelbos X teruggeplaatst
- Beheer mechanische sleutels en elektronische sleutels (organigram.info)

## GAMMA

REFERENTIES	
06-0106	INTRABOX AANGRENZENDE SLEUTELKLUIS: 1 sleutelkluis (02-0116) + 1 proximity-lezer (04-0104) + 1 transmissiemodule met onbeperkte gegevens data 10 jaar - Afwerking RVS
ACCESSOIRES	
12-0102	Opbouw behuizing - Afwerking RVS