

CENTRALE 2 PORTES

- ⊕ Pilotage de 1 à 4 accès
- ⊕ Peut être liée à une carte d'extension



NOTICE



03-0101



Gestion à distance
4G/IP
www.intratone.info

GAMME CENTRALES DE GESTION


Centrale de gestion 2 portes – TEMPS RÉEL

03-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement Indice Protection	-20°C à +60°C IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse) Nb max badges / télécommandes Nombre codes claviers Nombre logements	12 VDC 5A – 24 VDC 2.5A 7 000 40 1 000
	Événements horodatés Plages accès libre Horloge annuelle Autodiagnostic	✓ ✓ ✓ ✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Alarme Nombre max de parlophones Nombre de relais	2 (+2 si 12-0109) 1 (+2 parlophones audio uniquement si 12-0109) 2 (+2 si 12-0109)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

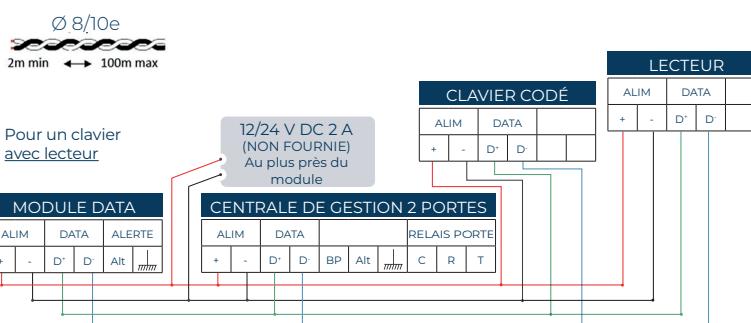

Centrale - Parlophone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)