



**PLUS SIMPLE ! INTRABOX**

# COFFRE À CLÉS COMMUNICANT



- Pour savoir qui prend les clés du local technique
- Ouverture avec un badge autorisé

**INTRABOX DATA ECO** Coffre à clés communicant + 1 lecteur de proximité (04-0104)


ABONNEMENT INCLUS  
**10 ANS**  
SYNCHRONISATION ILLIMITÉE



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)  
ou [organigramme.info](http://organigramme.info)

Porte-clés électronique MIFARE

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

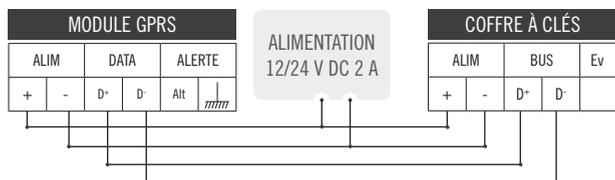

100 m max. Paire torsadée 5/10<sup>e</sup>  
200 m max. Paire torsadée 8/10<sup>e</sup>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Coffre à clés  
12/24 V DC 2 A mini

### DIMENSIONS (L X H X P)

Coffre à clés **150 x 220 x 48 mm**  
Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

### CÂBLAGE

Coffre à clés - Module GPRS ou Centrale  
**2 fils (1 paire torsadée)**  
Ø 8/10<sup>e</sup> Distance max : 100 m

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement  
**-20° C à +70° C**  
Indice Protection Coffre **IP55**

## CAPACITÉS

Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges/Pass	10 000
Alerte technique (e-mails)	•
Horloge annuelle	•

## TRAÇABILITÉ

Alerte d'ouverture trop longue	•
Alerte / effraction (coups sur le coffre)	•
Relevé d'événements sur le site de gestion	•
Alerte / trousseau X retiré	•
Alerte / trousseau X remis	•
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques ( <a href="http://organigramme.info">organigramme.info</a> )	•

## GAMME

RÉFÉRENCES	
06-0106	INTRABOX COFFRE À CLÉS COMMUNICANT : 1 coffre à clé (02-0116) + 1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données illimitées Data 10 ans - Finition inox
ACCESSOIRES	
12-0102	Boîtier saillie - Finition inox