


A1	Ga naar de beheersite www.intratone.info en klik op het tabblad "Onze andere tools".
A2	Selecteer het menu "Programming".

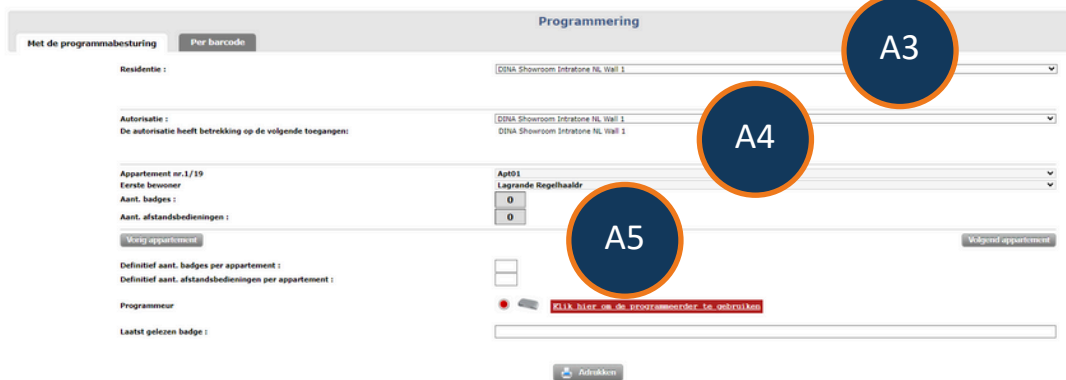

A3	Selecteer de gewenste residentie en het gebouw.
A4	Kies de toestemming die moet worden toegewezen aan de badges / afstandsbedieningen die geprogrammeerd gaan worden.
A5	Geef aan welk appartement actief is en het aantal badges / afstandsbedieningen dat erin zit.

Massaprogrammering

Programmering

Het de programmabesturing Per barcode

Residentie :

Autorisatie :
De autorisatie heeft betrekking op de volgende toegangen:

Appartement nr. 1/19
Eerste bewoner
Aant. badges :
Aant. afstandsbedieningen :

Definitief aant. badges per appartement
Definitief aant. afstandsbedieningen per appartement

Programmeur
Laatst gelezen badge :

Klik hier om de programmeerder te gebruiken

Programmeer hetzelfde aantal badges / afstandsbedieningen in elk appartement:

A6	Stel het gewenste aantal badges / afstandsbedieningen per appartement in.
A7	Plaats vervolgens de badges / afstandsbedieningen één voor één op de programmeur. De vakken 'Aantal badges / Afstandsbedieningen' worden bij elke programmering verhoogd. Wanneer het aantal badges / afstandsbedieningen voor het actieve appartement is bereikt, schakelt het vak 'Appartement nr. X/X' over naar het volgende appartement.

Programmeer een verschillend aantal badges per appartement:

A6	Stel het aantal badges / afstandsbedieningen per appartement niet in.
A7	Plaats zoveel badges / afstandsbedieningen als gewenst achter elkaar op de programmeur in het actieve appartement.
A8	Klik op de knop 'Volgend / vorig appartement' om naar het volgende appartement te gaan.
A9	Genereer een afdrukbaar document met het aantal en het serienummer van de badges / afstandsbedieningen per appartement.