



PLUS SIMPLE ! INTRABOX

LECTEUR DE PROXIMITÉ ROND



- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur

ABONNEMENT INCLUS
10 ANS
SYNCHRONISATION ILLIMITÉE

INTRABOX DATA ECO Lecteur de proximité T25 (04-0104)



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils (2 paires torsadées)

Ø 8/10° - Distance max : 100 m

Centrale - Module GPRS

4 fils (2 paires torsadées)

Ø 8/10° - Distance max : 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur 32 x 42 x 18 mm

Centrale 74 x 59 x 18 mm

Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement


-20° C à +70° C

Indice Protection Lecteur IP50

CAPACITÉS

Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges / pass	10 000
Alerte technique (e-mails)	•
Horloge annuelle	•

SCHEMA SIMPLIFIE

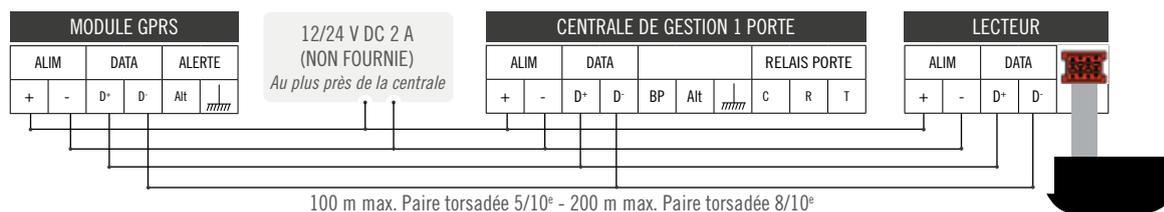

GAMME

RÉFÉRENCES

06-0132	INTRABOX PROX, 10 000 BADGES : 1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans
06-0102	INTRABOX PROX, 1 000 BADGES : 1 lecteur de proximité (04-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans
06-0145	INTRABOX PROX, 7 000 BADGES : 2 lecteurs de proximité (04-0104) + 1 centrale de gestion 2 portes / 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans

ACCESSOIRES

12-0101	Boîtier saillie - Finition inox
12-0107	Boîtier encastré - Finition inox